



Пороги с
площадкой
42,4 мм
арт. **FORKUG13-04**



Пороги овальные
с накладкой
120x60 мм
арт. **FORKUG13-08**



Пороги с
площадкой
60,3 мм
арт. **FORKUG13-05**



Пороги овальные
с накладкой
75x42 мм
арт. **FORKUG13-12**



Пороги
труба 60,3 мм
арт. **FORKUG13-06**




Пороги
с площадкой
(нерж. лист)
60,3 мм
арт. **FORKUG13-13**



Пороги овальные
с проступью
75x42 мм
арт. **FORKUG13-07**



Пороги
с площадкой
(нерж. лист)
42,4 мм
арт. **FORKUG13-14**

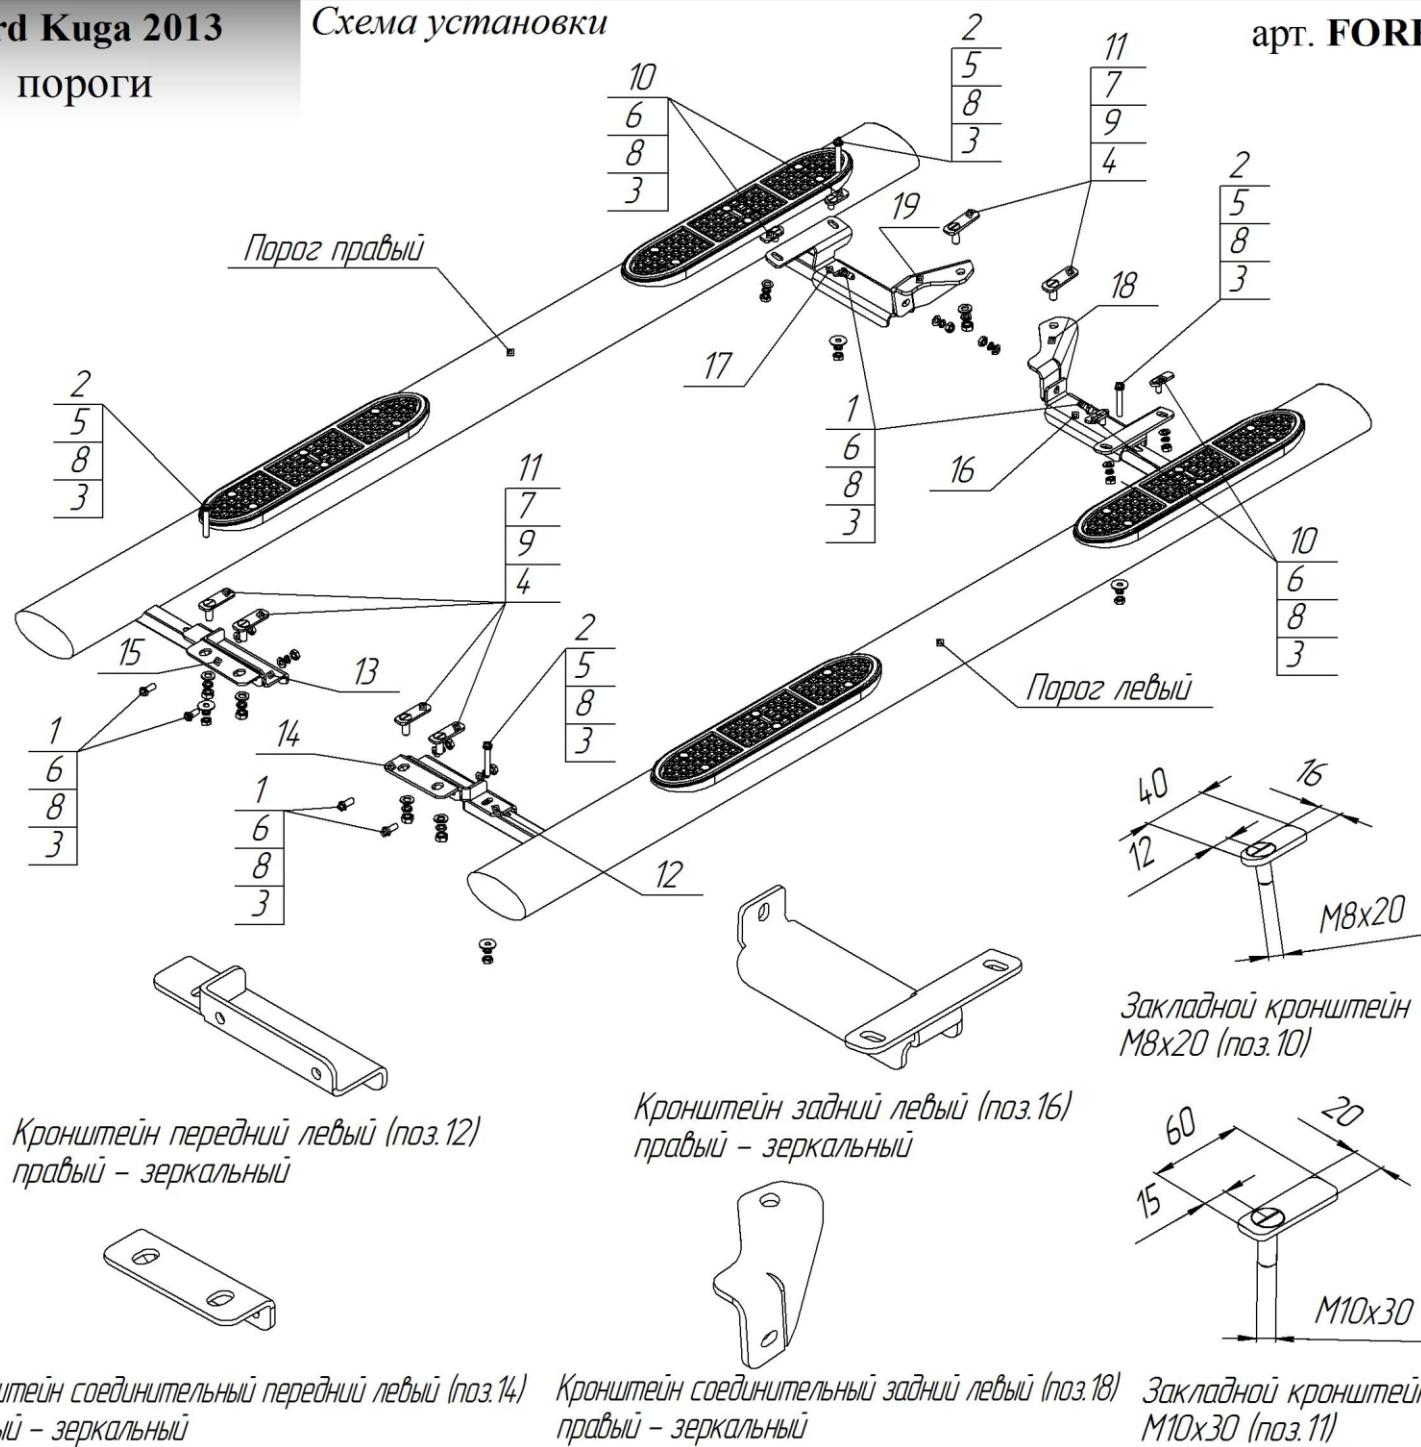

Комплектация товара

Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x20	6
2	Болт M8x50	4
3	Гайка M8	14
4	Гайка M10	6
5	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
6	Шайба $\phi 8$	10
7	Шайба $\phi 10$	6
8	Шайба гровер $\phi 8$	14
9	Шайба гровер $\phi 10$	6
10	Закладной кронштейн M8x20 (16x40)	4
11	Закладной кронштейн M10x30 (20x60)	6
12	Кронштейн передний левый	1
13	Кронштейн передний правый	1
14	Кронштейн соединительный передний левый	1
15	Кронштейн соединительный передний правый	1
16	Кронштейн задний левый	1
17	Кронштейн задний правый	1
18	Кронштейн соединительный задний левый	1
19	Кронштейн соединительный задний правый	1

Установка переднего кронштейна



Рис.1

Установка заднего кронштейна



Рис.3

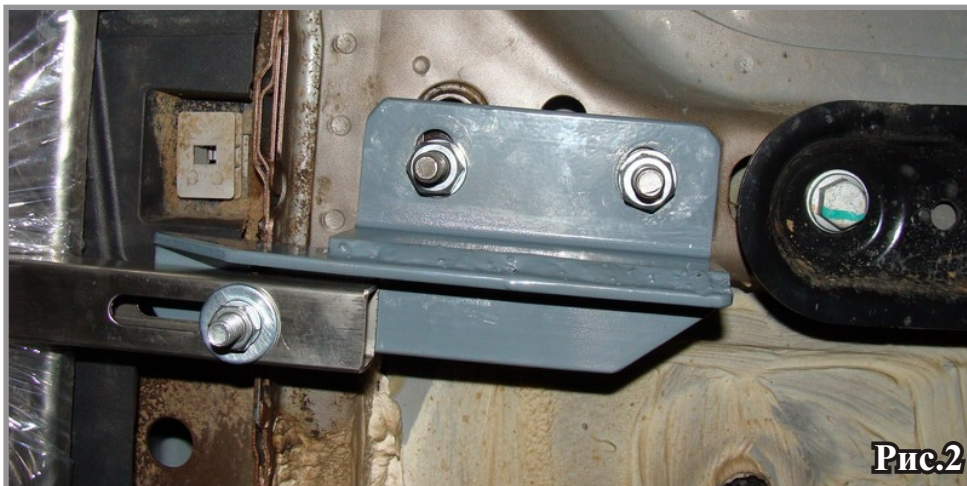


Рис.2



Рис.4

Инструкция по установке

1. Перед установкой задних кронштейнов необходимо снять штатный пластиковый пыльник а/м.
2. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 12-19 в штатные отверстия а/м при помощи закладных (см. рис.).
3. В пластиковой защите по месту вырежьте отверстия под задние кронштейны и установите её на а/м.
4. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
5. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
6. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Для изделий арт. **FORKUG13-04, 05, 07, 08, 12, 13, 14** допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**.
Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.