



Hyundai Tucson 2015



Защита передняя
нижняя (овальная)
75x42 мм
арт. HYUNTUC15-24



Защита передняя
нижняя (овальная
с ДХО) 75x42 мм
арт. HYUNTUC15-25



Защита передняя
нижняя 60,3 мм
арт. HYUNTUC15-26



Защита передняя
нижняя (с ДХО)
60,3 мм
арт. HYUNTUC15-27



Защита передняя
нижняя 42,4 мм
арт. HYUNTUC15-28



Защита передняя
нижняя (двойная)
42,4/ 42,4 мм
арт. HYUNTUC15-36




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

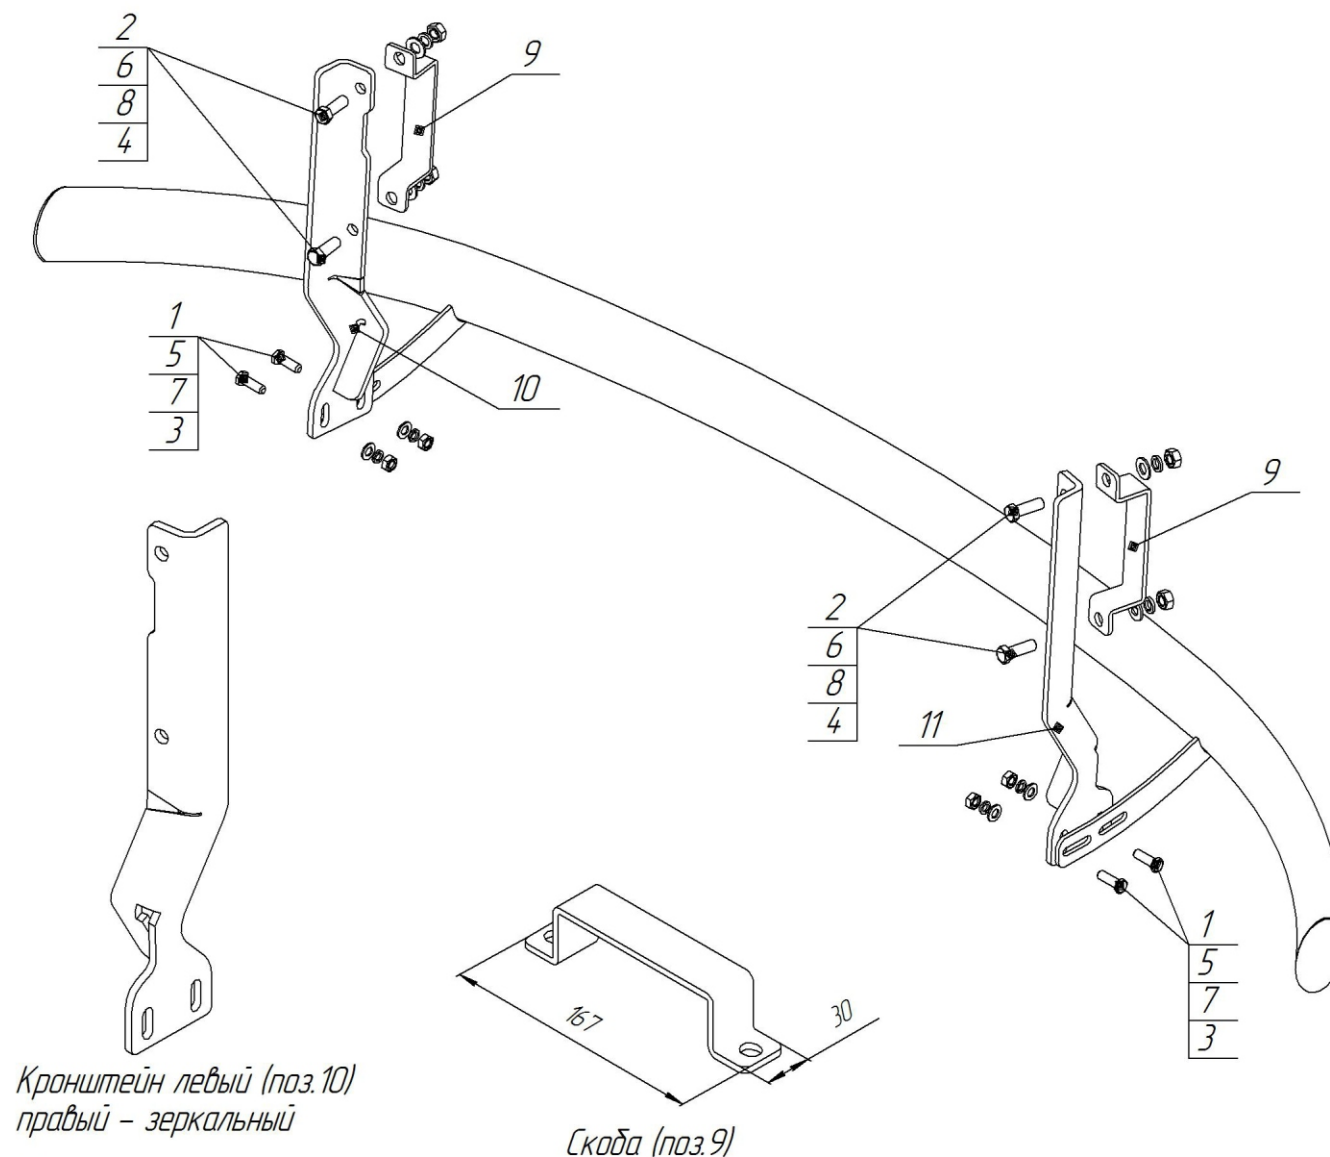

Комплектация товара

Защита передняя (нижняя)	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х25	4
2	Болт М10х30	4
3	Гайка М8	4
4	Гайка М10	4
5	Шайба $\phi 8$	4
6	Шайба $\phi 10$	4
7	Шайба гровер $\phi 8$	4
8	Шайба гровер $\phi 10$	4
9	Скоба	2
10	Кронштейн левый	1
11	Кронштейн правый	1

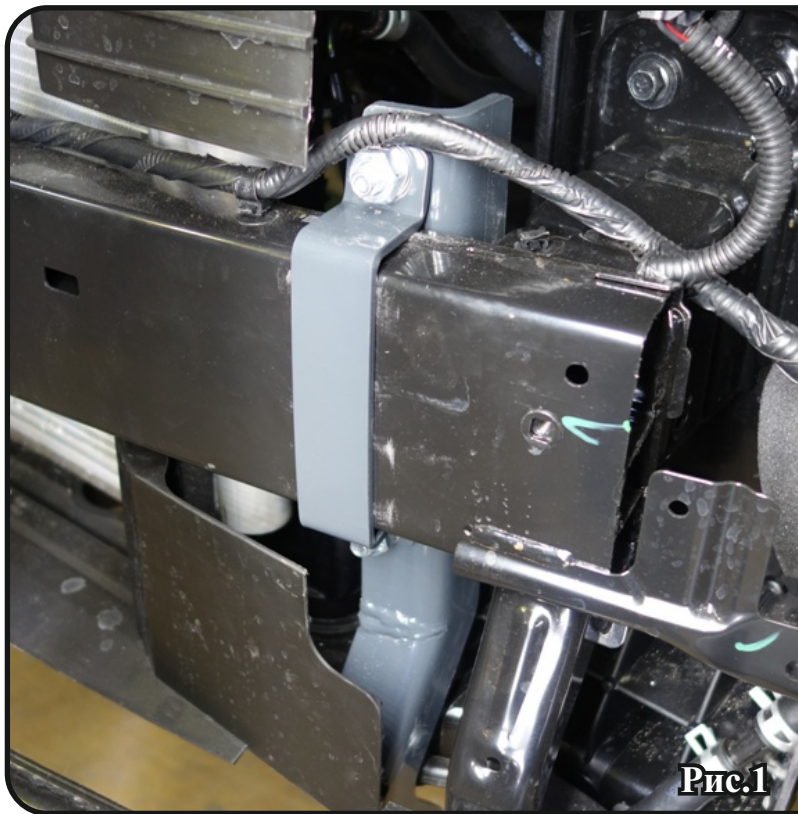


Рис.1

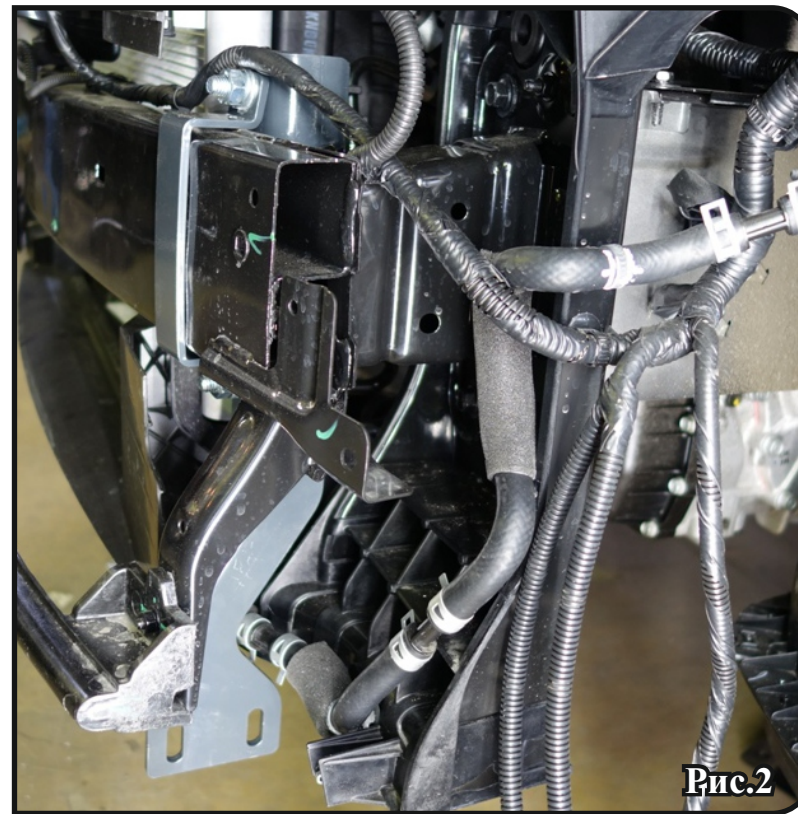


Рис.2

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять передний бампер и пыльник а/м.
2. Согласно схеме установить кронштейны поз. 10, 11 с помощью болтов поз.2, притянув их скобой к усилителю бампера. Кронштейны установить на максимальном расстоянии друг от друга, прижав их к лонжеронам авто.
3. Сделать вырезы в пенопласте бампера. Установите бампер обратно. Сделать вырезы под выступающие части пыльника и также установить его обратно
4. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
- Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
5. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.
6. Подключение дневных ходовых огней (ДХО) к электрической цепи а/м должно производиться квалифицированными специалистами. Порядок подключения ДХО к различным а/м индивидуален.

Рекомендации по подключению:

- белый провод необходимо подключить на цепь АСС через предохранитель на 5А;
- черный провод - на «-» аккумулятора;
- бело-черный провод - на провод габаритного огня.

Производитель не несет ответственности за повреждения цепей а/м и ДХО вследствие неправильного или неквалифицированного подключения.

Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.