



Lexus LX 450d 2015 -



Защита передняя
нижняя 60,3 мм
арт. LEXLX450d15-01



Защита передняя
нижняя 76,1 мм
арт. LEXLX450d15-12



Защита передняя
нижняя (с ДХО)
76,1 мм
арт. LEXLX450d15-13



Защита передняя
нижняя (двойная)
76,1/ 75 мм
арт. LEXLX450d15-14



Защита передняя
нижняя (двойная)
76,1/ 50,8 мм
арт. LEXLX450d15-17



Защита передняя
нижняя (двойная)
60,3/ 50,8 мм
арт. LEXLX450d15-20



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

Lexus LX 450d 2015 - защита передняя нижняя

Схема установки

арт. LEXLX450d15-01, 12, 13, 14, 17, 20

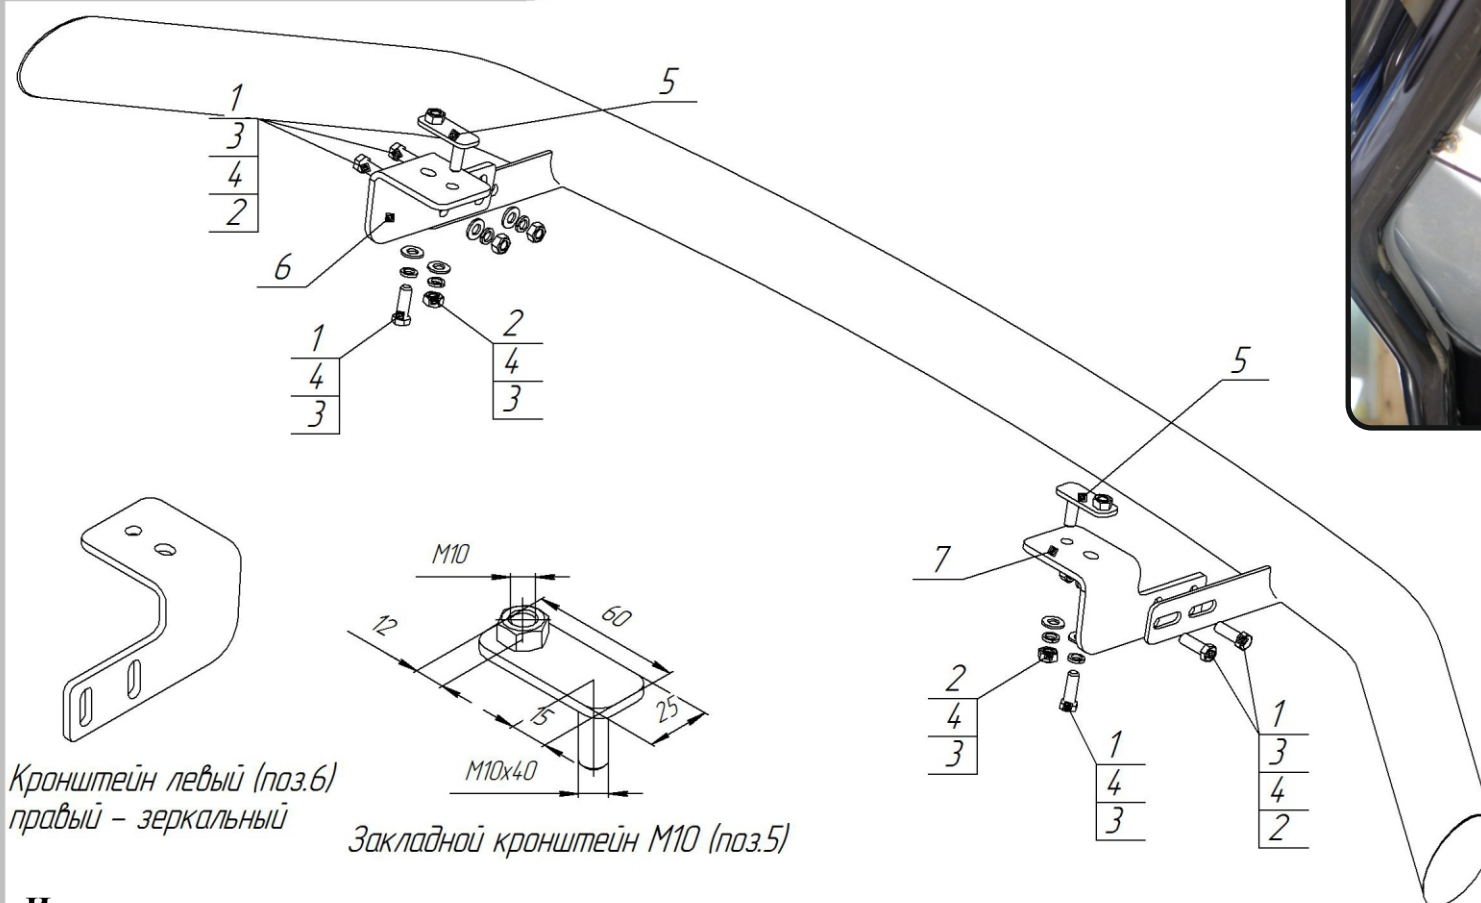


Рис.1

Комплектация товара

Защита передняя нижняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M10x30	6
2	Гайка M10	6
3	Шайба $\phi 10$	8
4	Шайба гровер $\phi 10$	8
5	Закладной кронштейн M10	2
6	Кронштейн левый	1
7	Кронштейн правый	1

Инструкция по установке

- Для установки изделия требуется снять пыльник а/м.
 - Согласно схеме установить кронштейны поз. 6, 7 с помощью закладных кронштейнов поз.5, установленных в штатные отверстия усилителя бампера.
 - Сделать вырезы под выступающие части пыльника и также установить его обратно.
 - Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
- Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
- После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.
 - Подключение дневных ходовых огней (ДХО) к электрической цепи а/м должно производиться квалифицированными специалистами. Порядок подключения ДХО к различным а/м индивидуален.
- Рекомендации по подключению:
- белый провод необходимо подключить на цепь АСС через предохранитель на 5А;
 - черный провод - на «-» аккумулятора;
 - бело-черный провод - на провод габаритного огня.
- Производитель не несет ответственности за повреждения цепей а/м и ДХО вследствие неправильного или неквалифицированного подключения.**
- Рекомендации по эксплуатации:** не допускается транспортировать автомобиль за изделия.

Дата упаковки: