




**Накладки на штатные пороги (лист)
арт. LEXLX450d15-08**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru

✉ info@tcc-tuning.ru

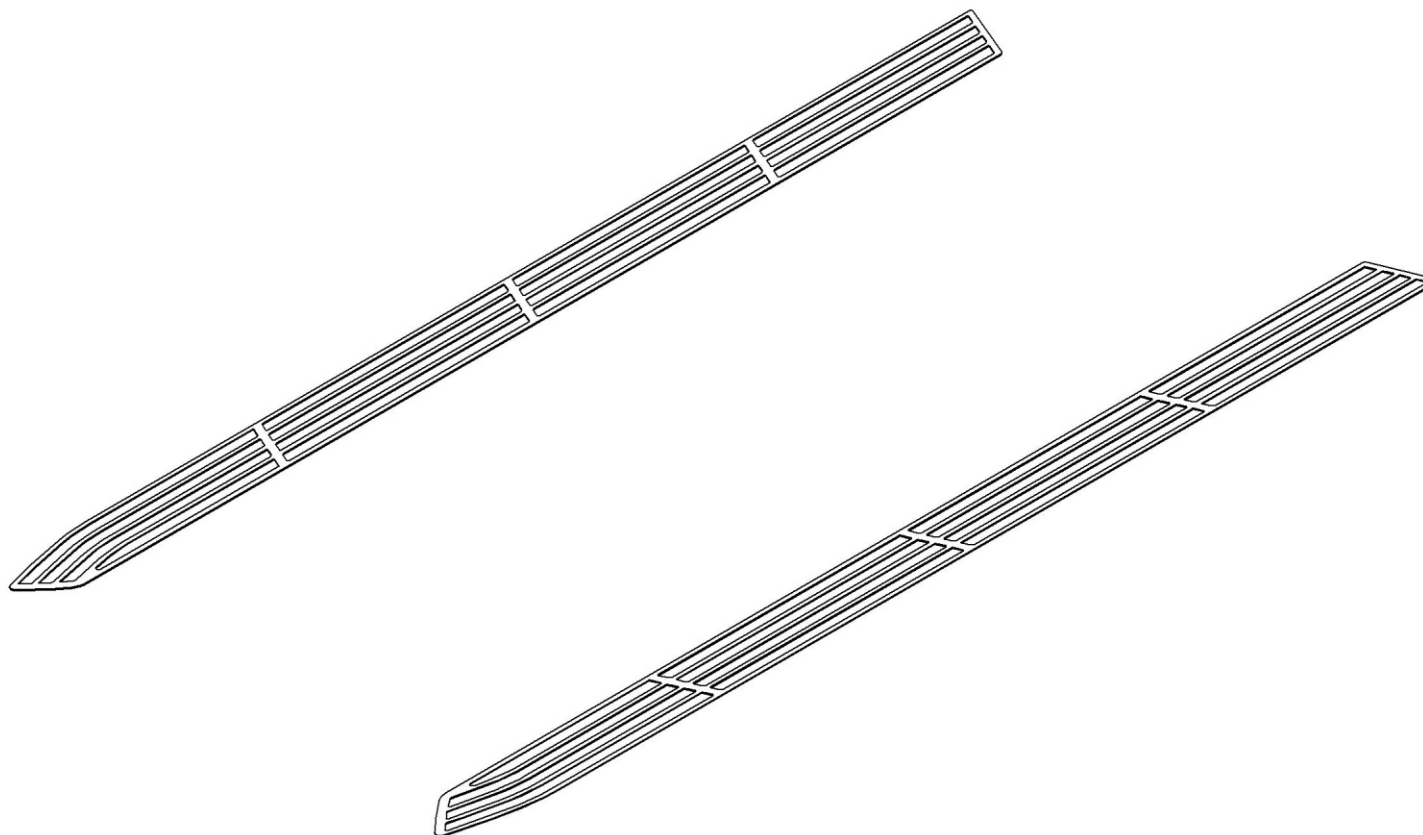

Инструкция по установке

1. Перед установкой накладки, необходимо удалить загрязнения с поверхности пластиковой накладки.
 2. Обрабатывайте поверхность пластиковой накладки в местах контакта с двухсторонним скотчем обезжиривателем. Затем обработайте поверхность салфеткой с праймером для улучшения адгезии пластика а/м и двухстороннего скотча.
- Внимание!** Протирать салфеткой с праймером только места контакта с двухсторонним скотчем, так как поверхность пластика после обработки праймером становится матовой.
3. Перед снятием защитной пленки со скотча, необходимо приложить накладку к пластику а/м для того, чтобы определить правильное положение.
 4. Снимите защитную пленку со скотча, приложите накладки на пластик штатных порогов.

Комплектация товара

Накладки на штатные пороги	1 к-т.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.
Рекомендация по уходу	1 шт.
Салфетка с праймером	1 шт.