



Lexus RX 200t 2015 -



Защита передняя
нижняя (овальная)
75x42 мм
арт. LEXRX200t15-18



Защита передняя
нижняя
(овальная с ДХО)
75x42 мм
арт. LEXRX200t15-19



Защита передняя
нижняя 60,3 мм
арт. LEXRX200t15-20



Защита передняя
нижняя (с ДХО)
60,3 мм
арт. LEXRX200t15-21



Защита передняя
нижняя 42,4 мм
арт. LEXRX200t15-22



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru

info@tcc-tuning.ru

Lexus RX 200t 2015 - защита передняя нижняя

Схема установки

арт. LEXRX200t15-18, 19, 20, 21, 22




Рис.1

Комплектация товара

Защита передняя нижняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х25	4
2	Гайка М8	4
3	Гайка М10	4
4	Шайба $\phi 8$	4
5	Шайба $\phi 10$	4
6	Шайба гровер $\phi 8$	4
7	Шайба гровер $\phi 10$	4
8	Закладной кронштейн М10х30	4
9	Кронштейн левый	1
10	Кронштейн правый	1

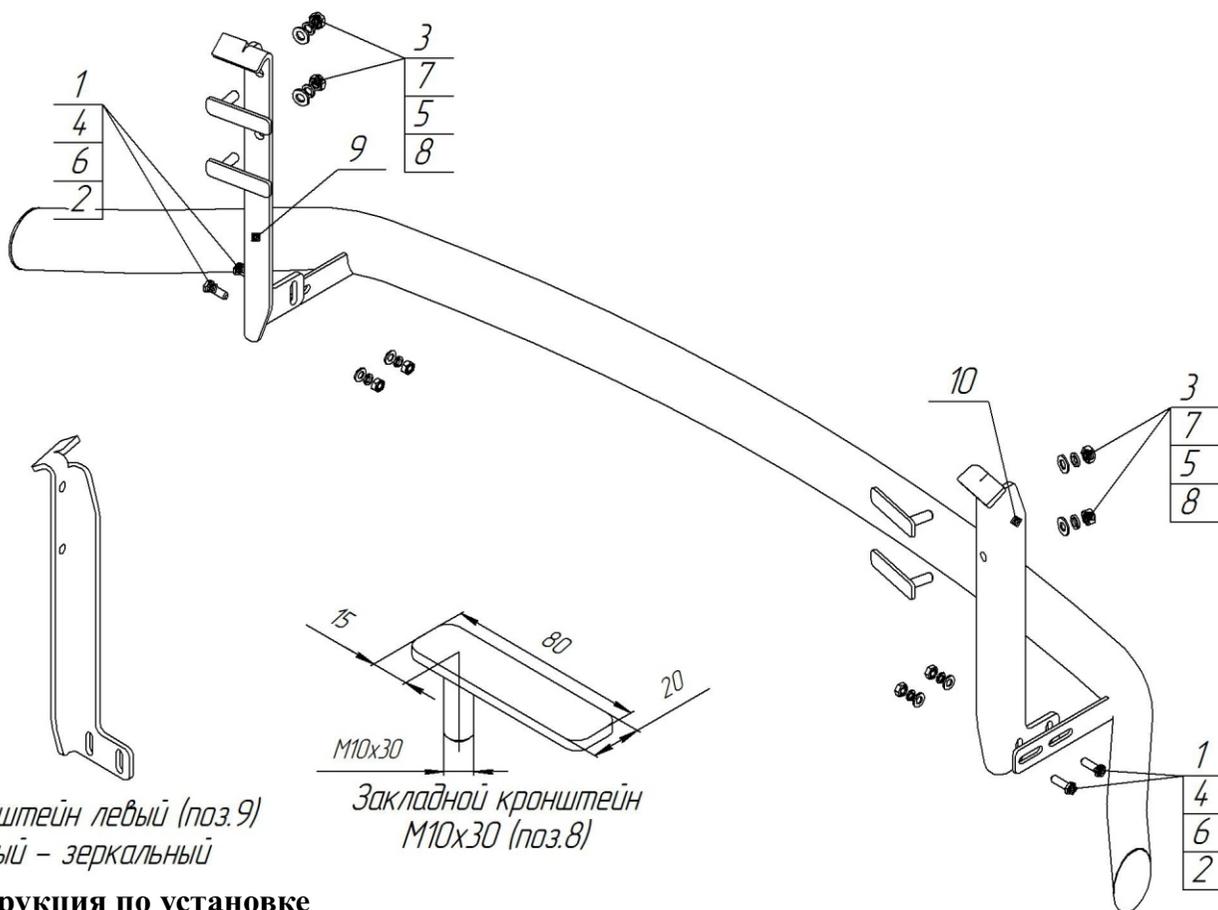

Кронштейн левый (поз.9)
правый – зеркальный

Закладной кронштейн
М10х30 (поз.8)

Инструкция по установке

- Для установки изделия требуется снять бампер а/м.
 - Согласно схеме установить кронштейны поз. 9, 10 с помощью закладных кронштейнов поз.8, установленных в штатные отверстия усилителя бампера.
 - Обрезать абсорбер бампера под выступающие части кронштейнов и установить бампер обратно. Сделать вырезы в пыльнике.
 - Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
- Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
- После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.
 - Подключение дневных ходовых огней (ДХО) к электрической цепи а/м должно производиться квалифицированными специалистами. Порядок подключения ДХО к различным а/м индивидуален.

Рекомендации по подключению:

- белый провод необходимо подключить на цепь АСС через предохранитель на 5А;
- черный провод - на «-» аккумулятора;
- бело-черный провод - на провод габаритного огня.

Производитель не несет ответственности за повреждения цепей а/м и ДХО вследствие неправильного или неквалифицированного подключения.

Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.