



**Защита КПП (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00146**





Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru




info@tcc-tuning.ru


Схема установки

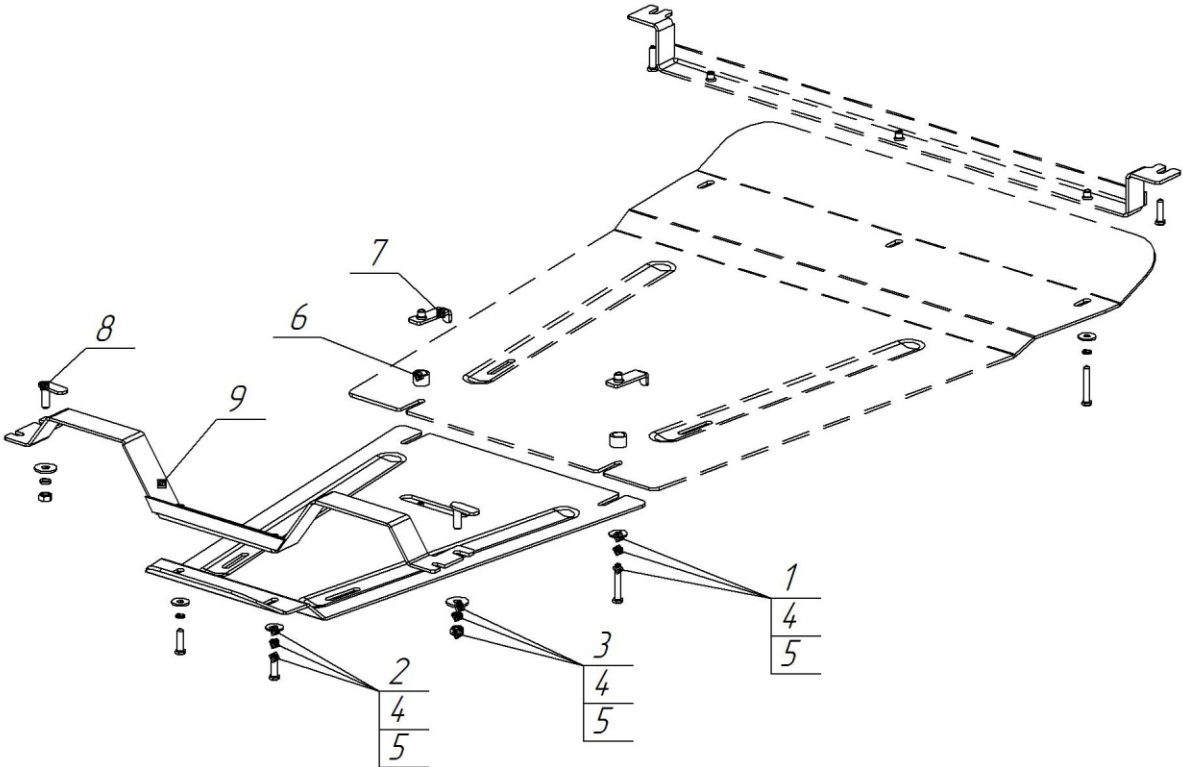

Втулка L=15 мм (поз.6)

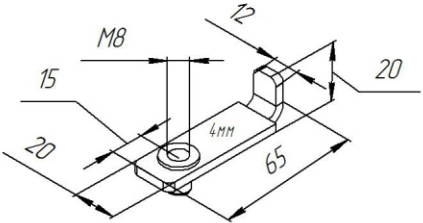

Закладной кронштейн M8 65x20 (поз.7)

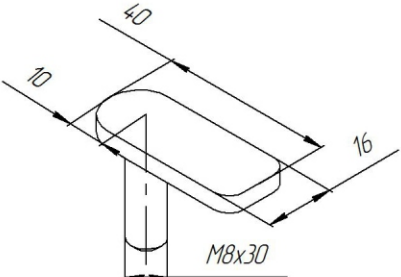

Закладной кронштейн M8x30 (поз.8)





Комплектация товара

Защита КПП	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x50	2
2	Болт M8x30	2
3	Гайка M8	2
4	Шайба гровер 8	6
5	Шайба кузовная 8	6
6	Втулка дистанционная	2
7	Закладной кронштейн M8 65x20	2
8	Закладной кронштейн M8x30	2
9	Кронштейн (114 1)	1

Установка защиты

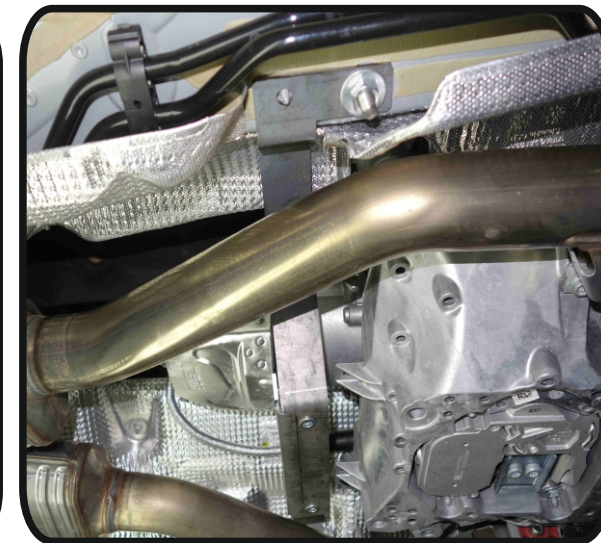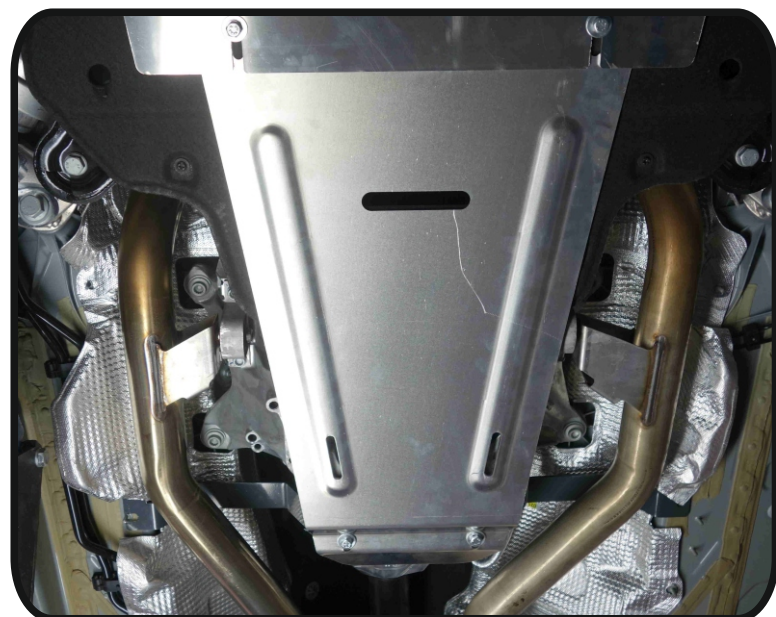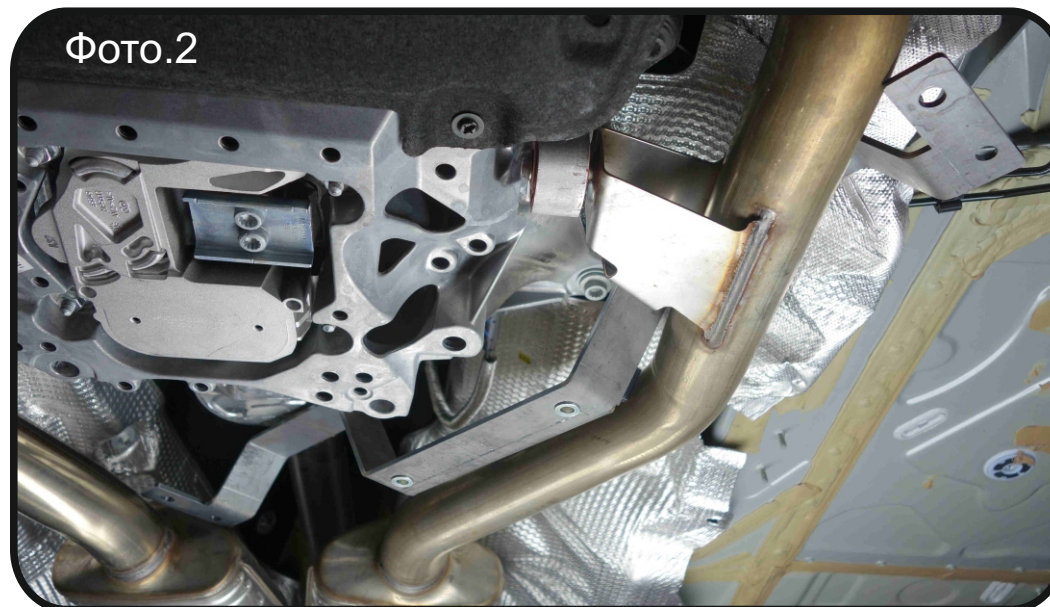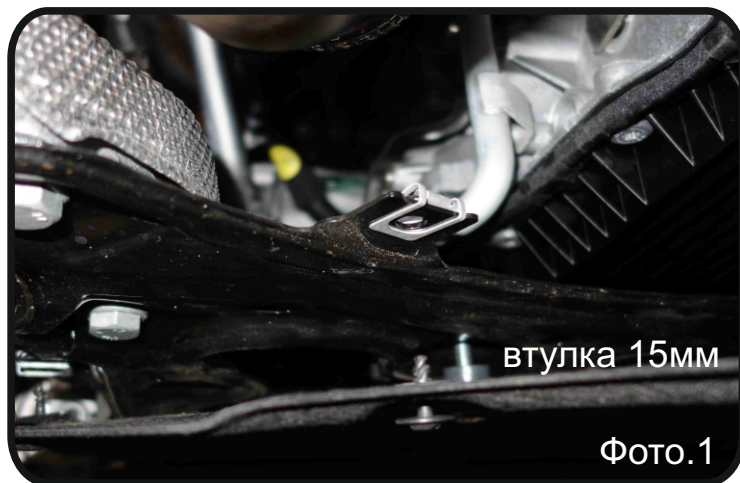

Инструкция по установке

1. Для установки поперечного кронштейна вложить закладные кронштейны в отверстия в кузове а/м, надрезать и отогнуть отражатель нагрева от выхлопной трубы из фольги, завести кронштейн как показано на фото 2.
2. Просверлить или прорезать отверстия в пыльнике в местах крепления, вложить закладной кронштейн, вернуть в него болт в сборе с дистанционной втулкой (втулку вложить сверху пыльника, под балку (рис.1)).
3. Закрепить защиту болтами (предварительно установив пыльник на а/м) в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.