



Пороги труба 60,3 мм
арт. SUZGV5D12-02



Пороги с площадкой 42,4 мм
арт. SUZGV5D12-04



Пороги овальные с проступью 75x42 мм арт. SUZGV5D12-03



Пороги овальные с накладкой 75x42 мм арт. SUZGV5D12-12





Пороги овальные с накладкой 120x60 мм арт. SUZGV5D12-05


Suzuki Grand Vitar 5D 2008/2012

пороги

Схема установки

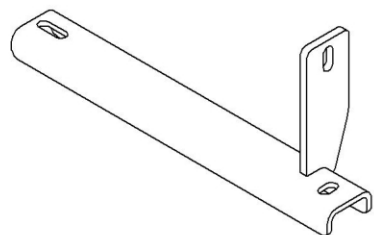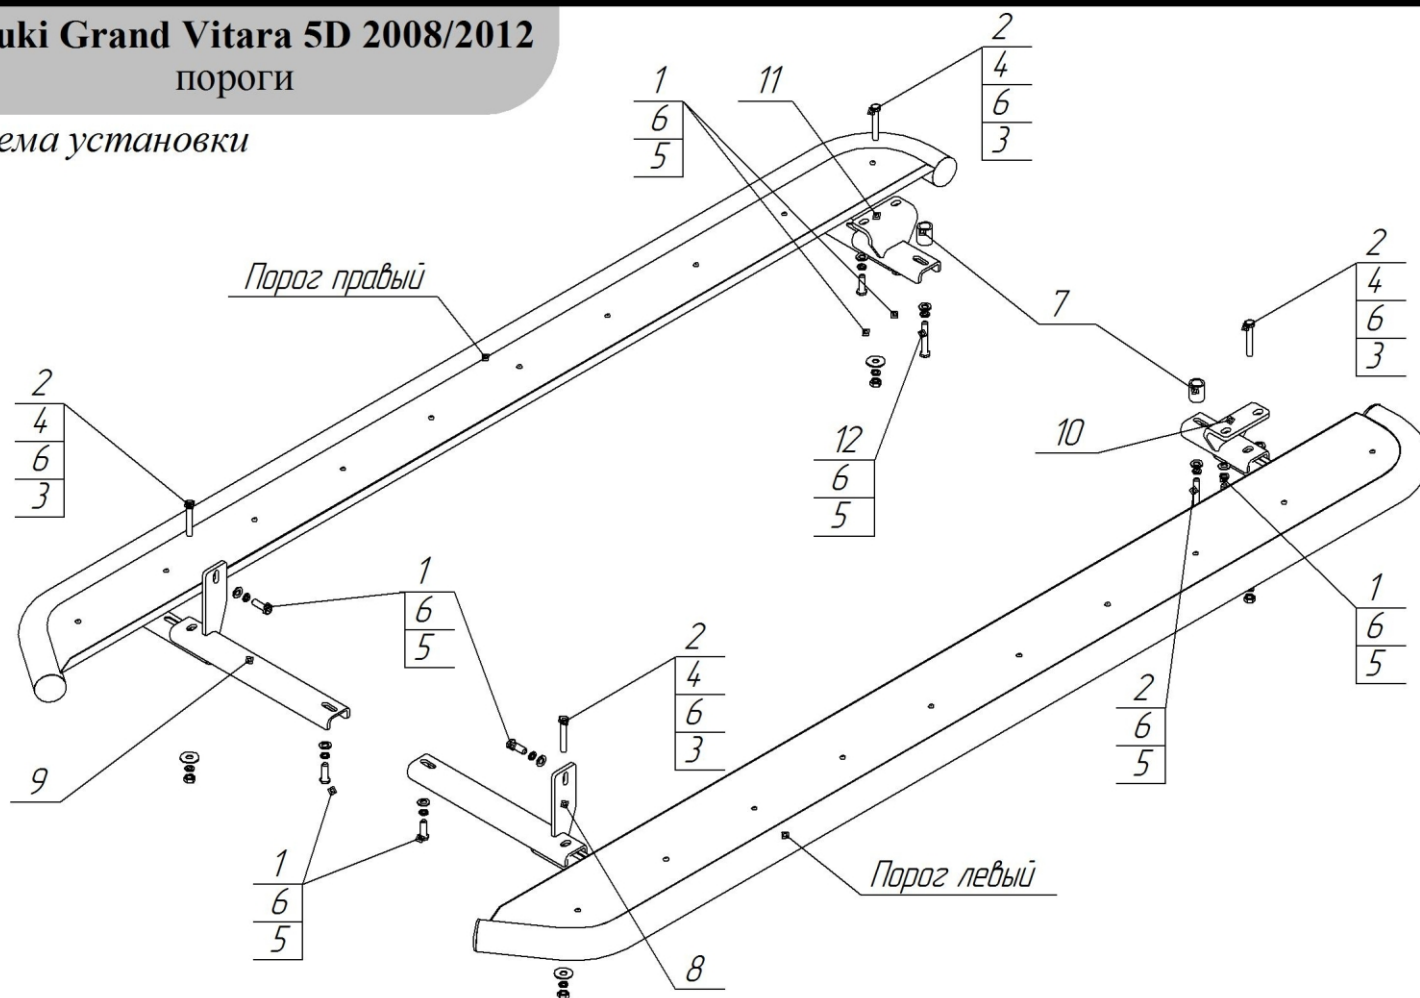

Кронштейн передний
левый (поз.8)
правый – зеркальный



Кронштейн задний
левый (поз.10)
правый – зеркальный



Втулка L=25 мм (поз.7)

арт. SUZGV5D12-02
арт. SUZGV5D12-03
арт. SUZGV5D12-04
арт. SUZGV5D12-05
арт. SUZGV5D12-12

Комплектация товара

Пороги	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	8
2	Болт M8x50	6
3	Гайка M8	4
4	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
5	Шайба $\phi 8$	10
6	Шайба гровер $\phi 8$	14
7	Втулка дистанционная L=25 мм	2
8	Кронштейн передний левый	1
9	Кронштейн передний правый	1
10	Кронштейн задний левый	1
11	Кронштейн задний правый	1

Дата упаковки:

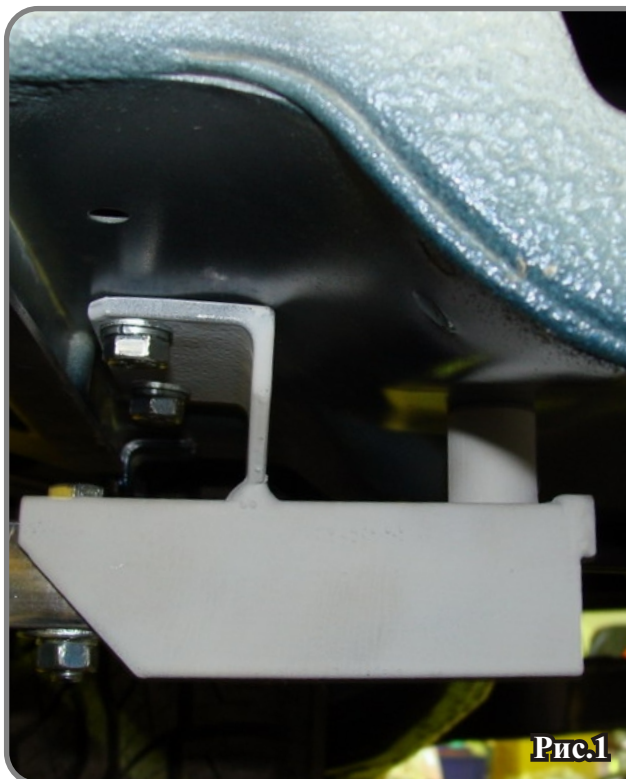


Рис.1



Рис.2



Рис.3

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 9-11 (см. рис.).
2. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
3. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
4. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Для изделий арт. *SUZGV5D12-03*, *SUZGV5D12-04*, *SUZGV5D12-05*, *SUZGV5D12-12* допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг.**