



Ford Explorer 2012



Защита задняя (уголки овальные) 75x42 мм
арт. FOREXPL12-09



Защита задняя (уголки) 76,1 мм
арт. FOREXPL12-14



Защита задняя (уголки двойные) 76,1/42,4 мм
арт. FOREXPL12-13




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

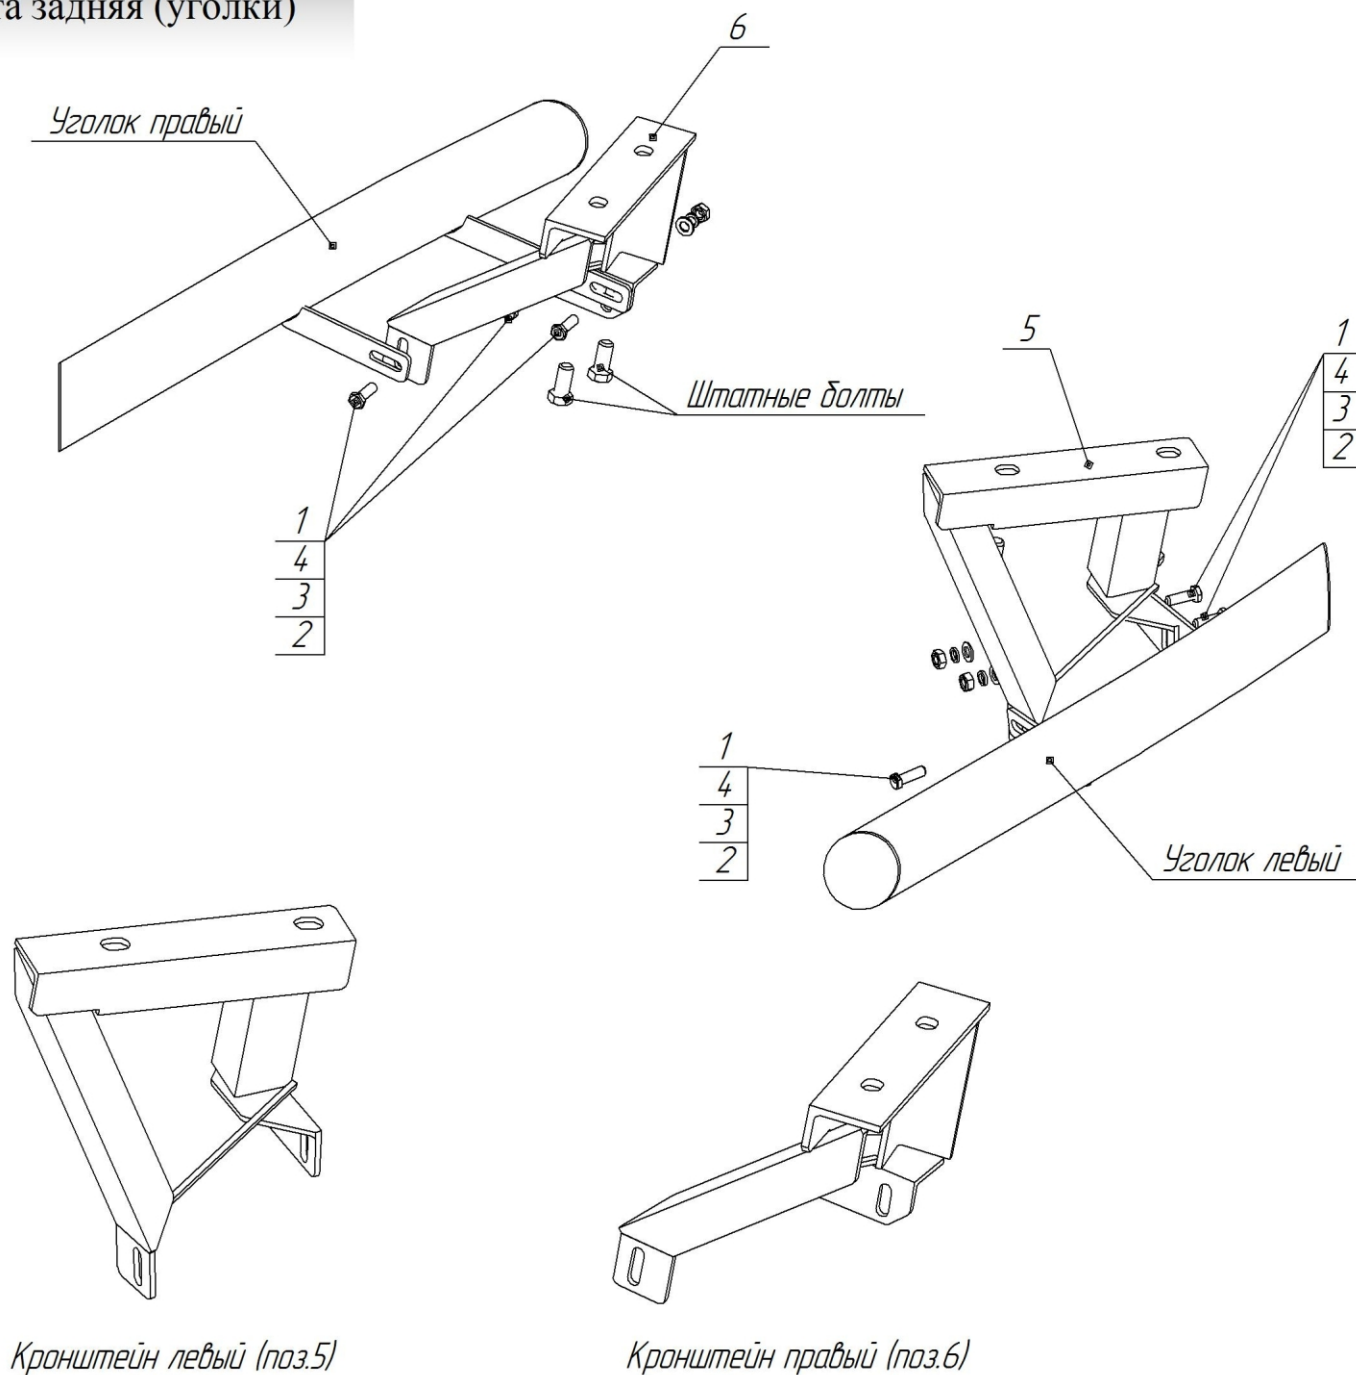

Комплектация товара

Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	6
2	Гайка М8	6
3	Шайба $\phi 8$	6
4	Шайба гровер $\phi 8$	6
5	Кронштейн левый	1
6	Кронштейн правый	1

Установка левого кронштейна

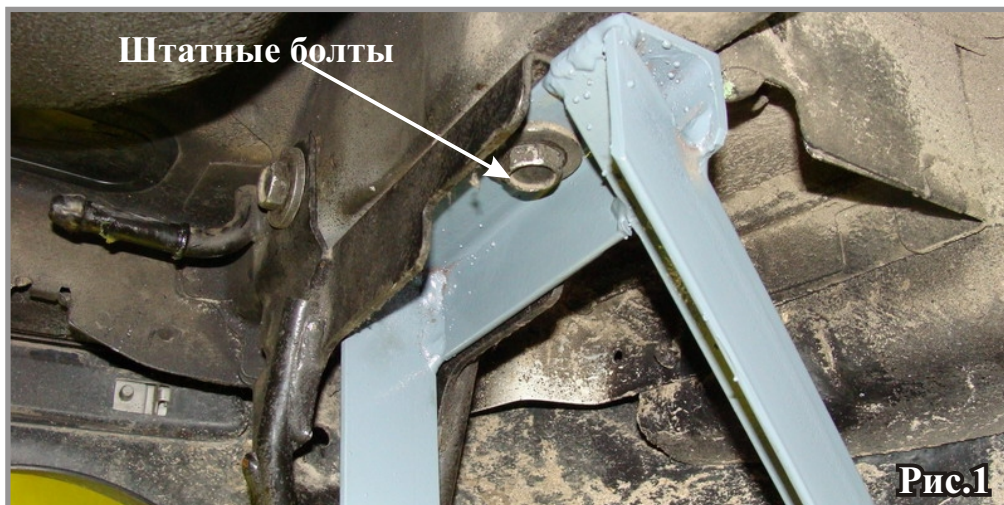


Рис.1

Установка правого кронштейна

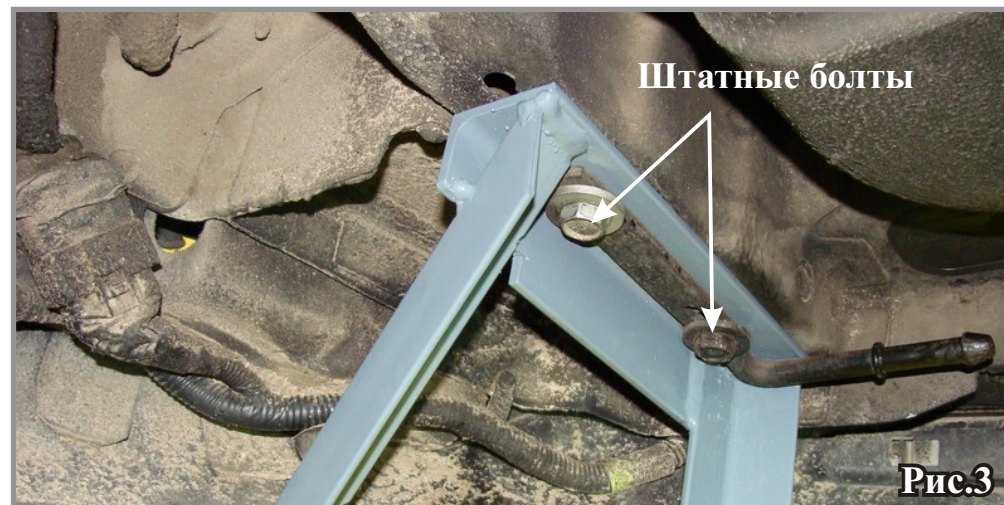


Рис.3



Рис.2



Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо снять с креплений резиновые демпфера глушителя.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 5 поверх транспортировочного кронштейна, используя штатные болты для крепления (см. рис.1).
3. Согласно схеме установите кронштейны поз. 6 под кронштейн крепления глушителя, используя штатные болты для крепления (см. рис.3)
4. Закрепите изделия на установленные кронштейны, отрегулируйте их положение на а/м и окончательно затяните болты. **Внимание!** Не устанавливайте изделия ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделий может повредить бампер.
5. Закрепите снятый глушитель на место.
6. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.