





Защита дифференциала (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00024

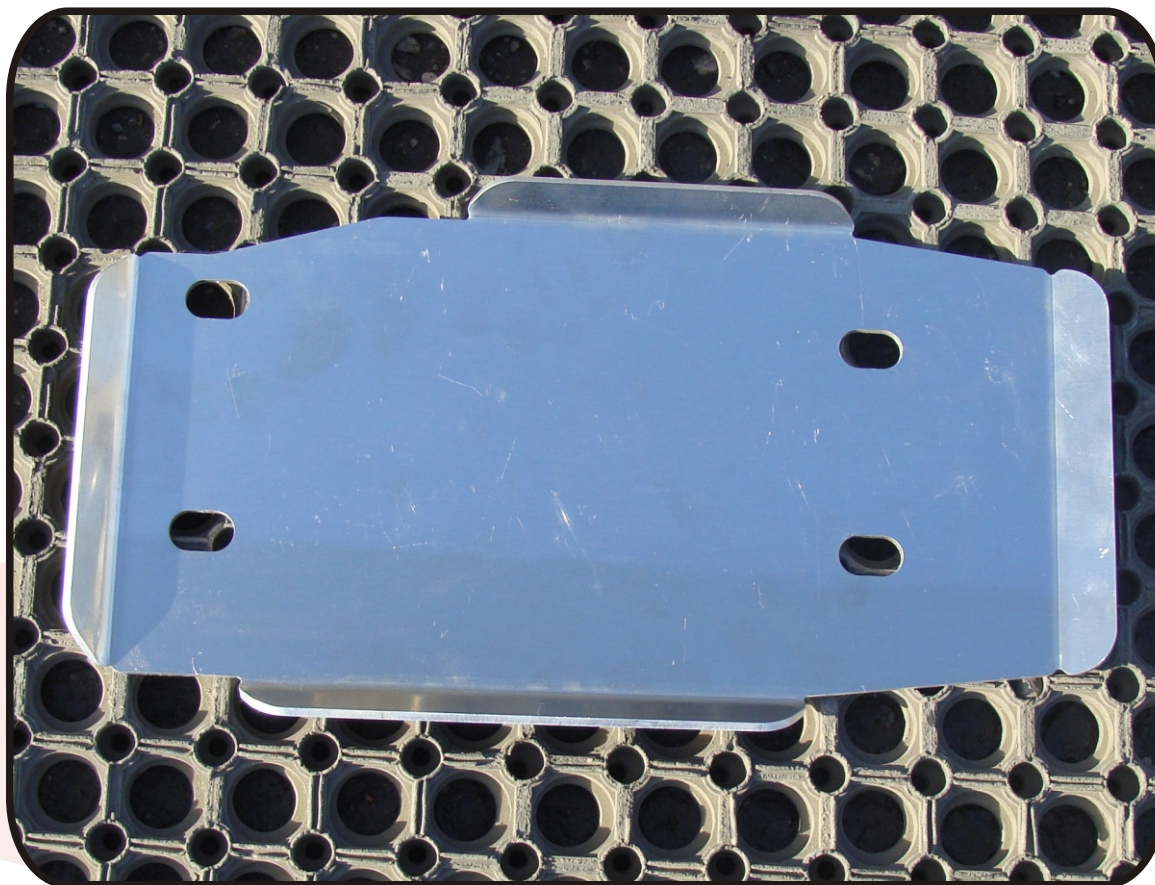

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

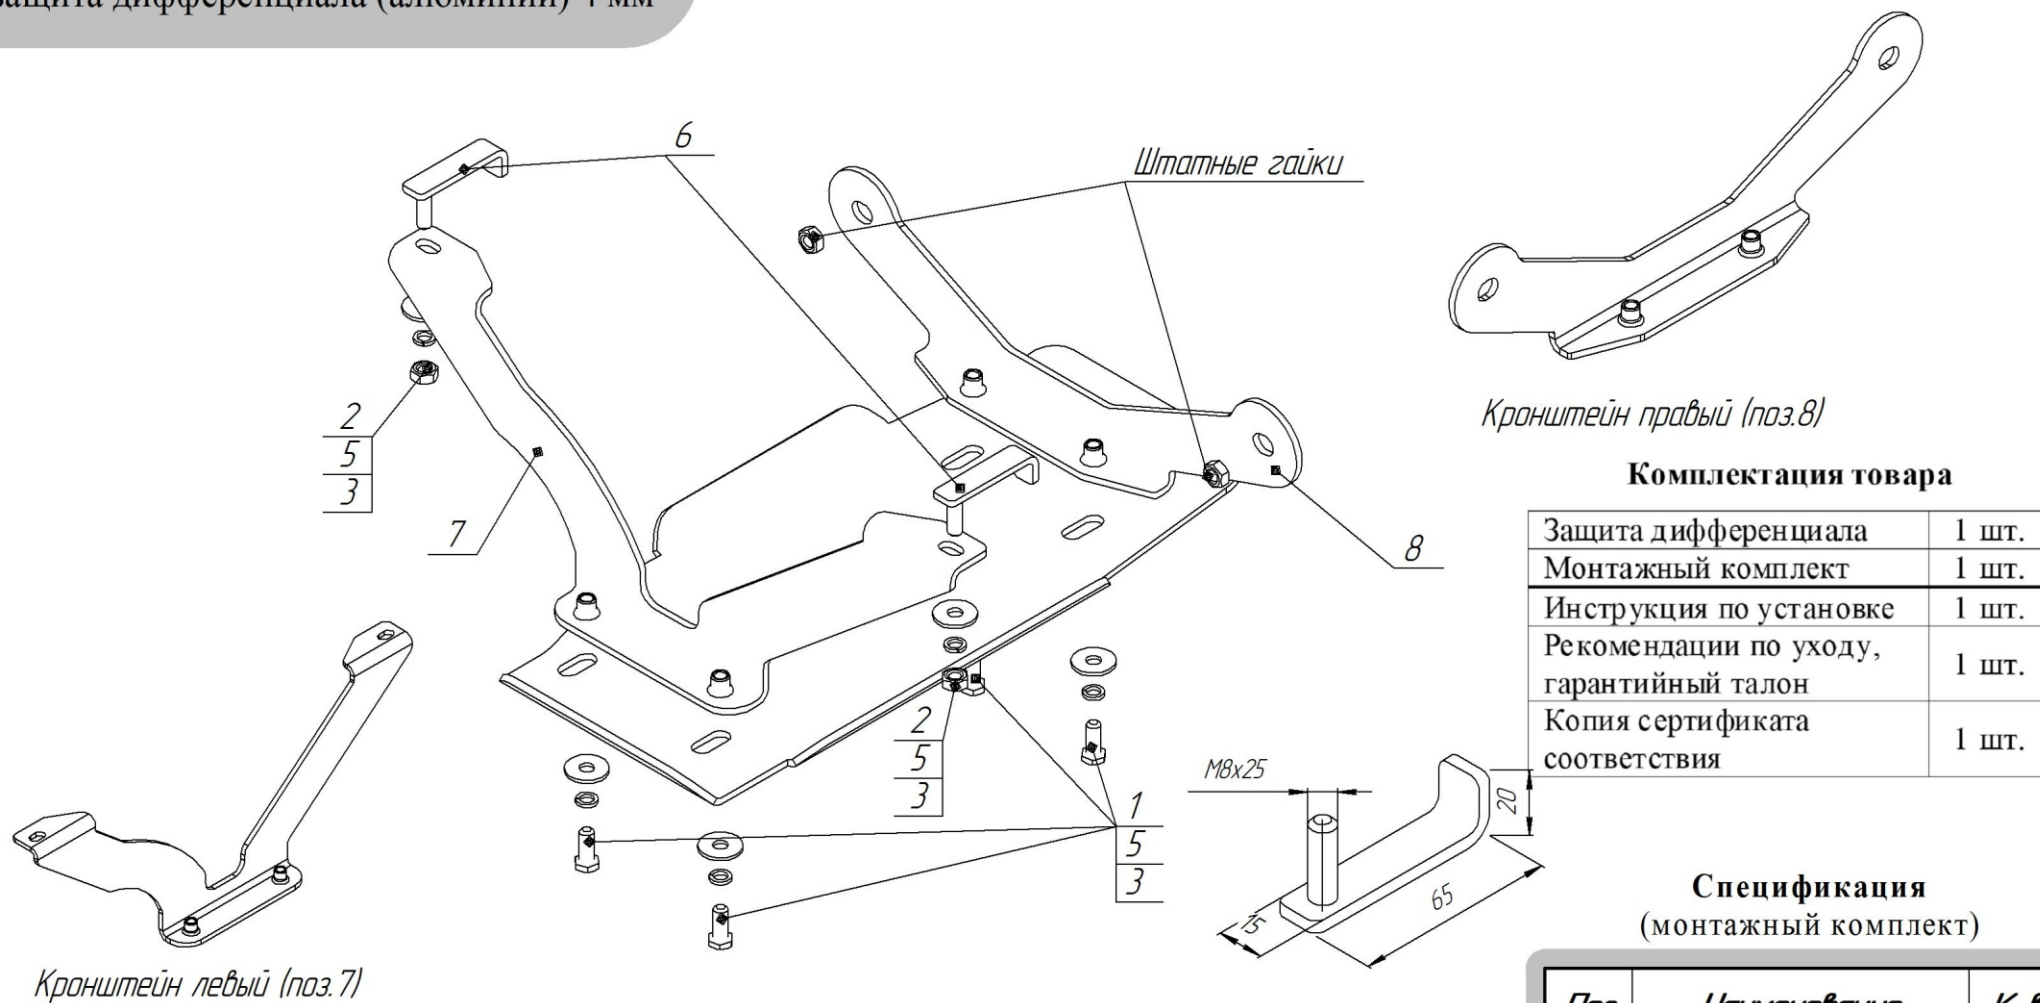

Комплектация товара

Защита дифференциала	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x20	4
2	Гайка M8	2
3	Шайба $\phi 8$ увеличенная	4
4	Шайба $\phi 8$	2
5	Шайба гровер $\phi 8$	6
6	Кронштейн закладной M8x25	2
7	Кронштейн левый	1
8	Кронштейн правый	1

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите с двух сторон от дифференциала кронштейн (поз. 7) в штатные отверстия рамы а/м с помощью закладных кронштейнов (поз.6); кронштейн (поз.8) под штатные гайки.
2. Проверьте правильность установленных кронштейнов приложив к ним изделие.
3. Подвесьте изделие на установленные кронштейны.
4. Отрегулируйте положение изделия на а/м и окончательно затяните болты.