




**Защита бака (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00095**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Схема установки

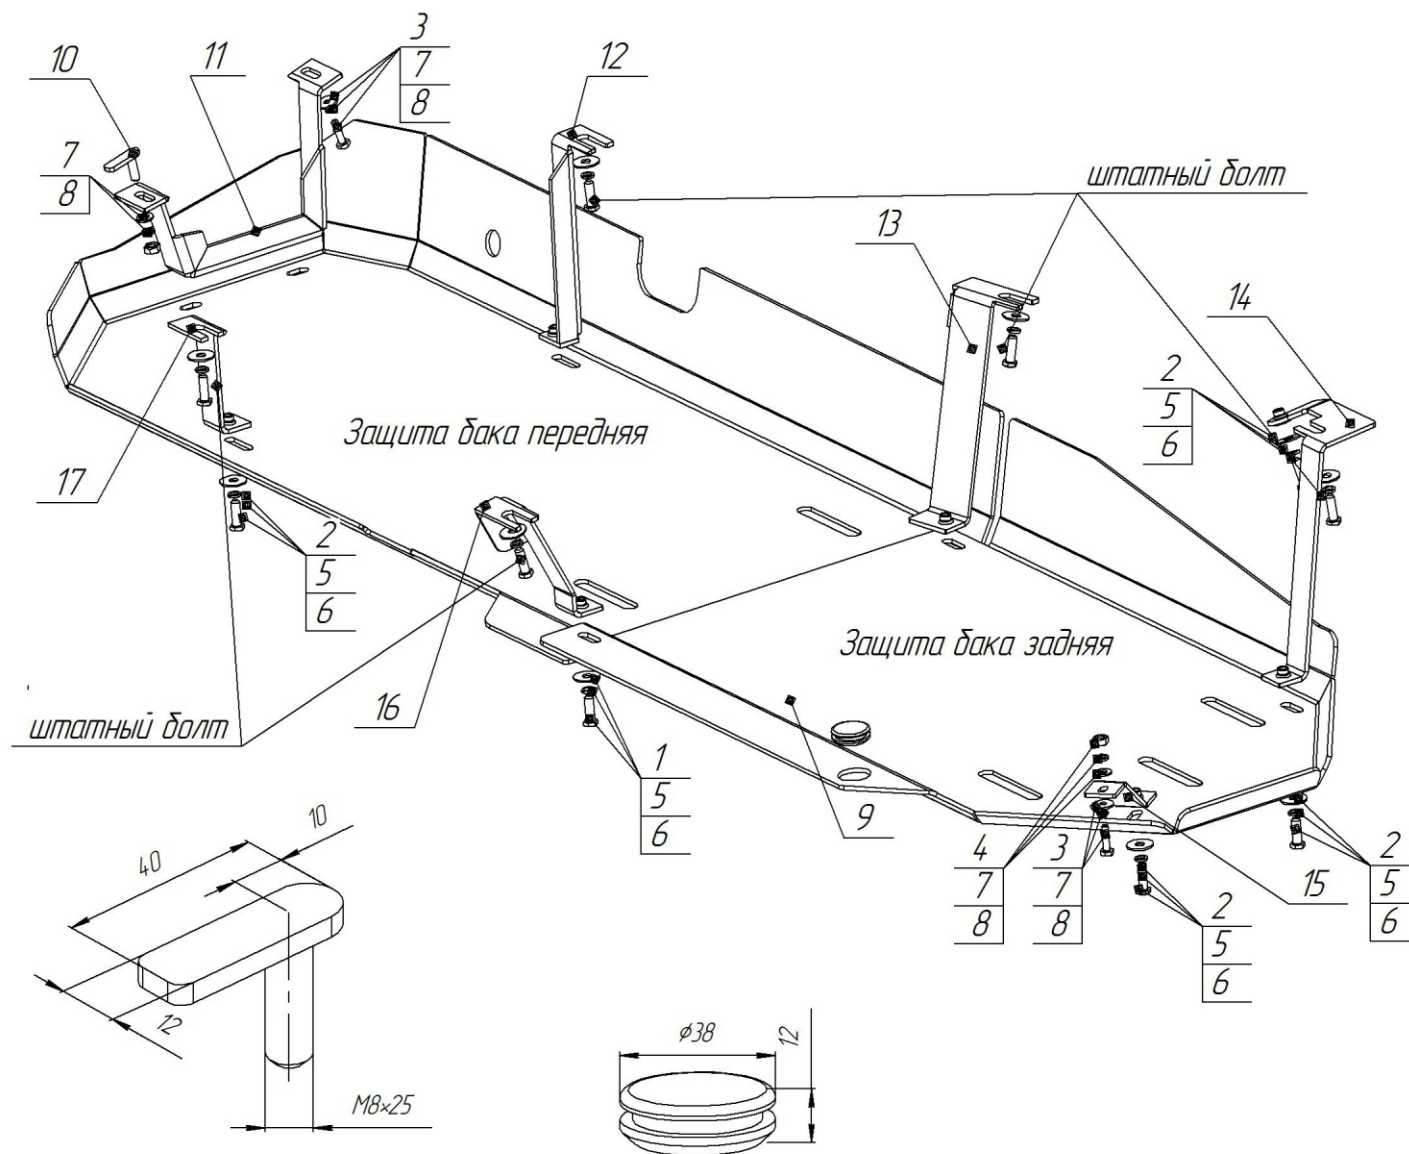

Закладной кронштейн M8x25 (поз 10)

Демпфер d 38x12 (поз 9)



Комплектация товара

Защита бака	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Болт M8x25	7
3	Болт M6x25	2
4	Гайка M6	1
5	Шайба гровер 8	10
6	Шайба кузовная 8	10
7	Шайба гровер 6	3
8	Шайба кузовная 6	3
9	Демпфер d38x12	1
10	Закладной кронштейн M8x25	1
11	Кронштейн передний	1
12	Кронштейн правый передний	1
13	Кронштейн правый средний	1
14	Кронштейн правый задний	1
15	Кронштейн задний левый	1
16	Кронштейн левый средний	1
17	Кронштейн левый передний	1

Установка защиты

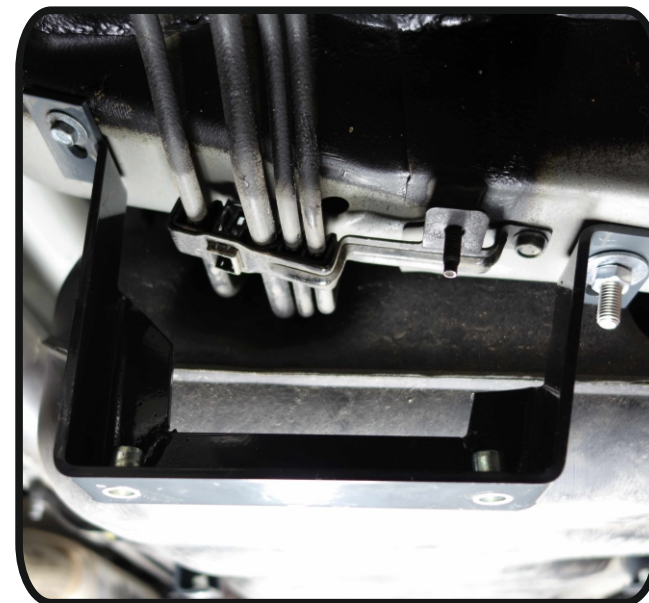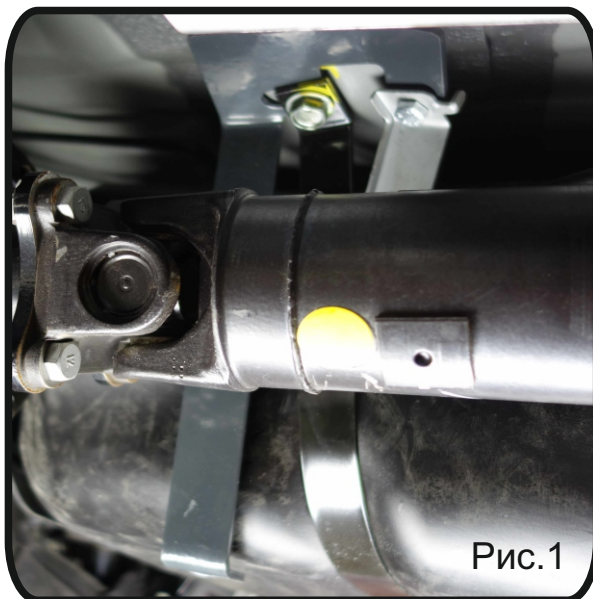

Инструкция по установке

1. Снять штатный алюминиевый пыльник, ослабить болты крепления бака к а/м, завести кронштейны (рис .1), согласно схеме установки и затянуть болты чтобы можно было двигать кронштейны совмещая с отверстиями защиты.
2. Вставить закладной кронштейн (поз. 10) в проушину кронштейна (поз.11) и на два три оборота накрутить гайку с шайбами и вложить в балку а/м. закрепить кронштейн (поз.11).
3. Крепеж троса (рис.1)
- 4.Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки.
5. Затянуть все элементы крепежа.