




Infiniti FX 35 (2008), FX 50 (2008), FX 37 (2010)

кузов: все

коробка: все

объем: все

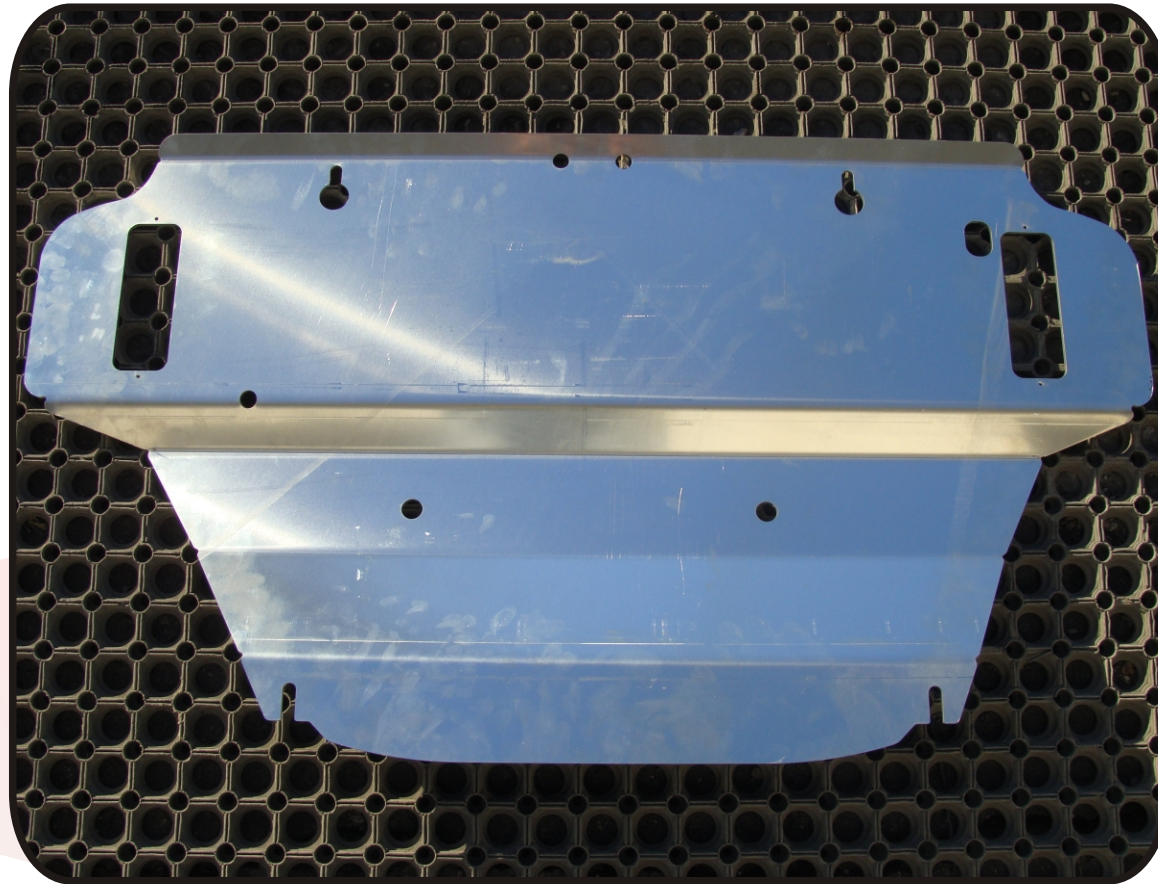

Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00006





Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru



info@tcc-tuning.ru

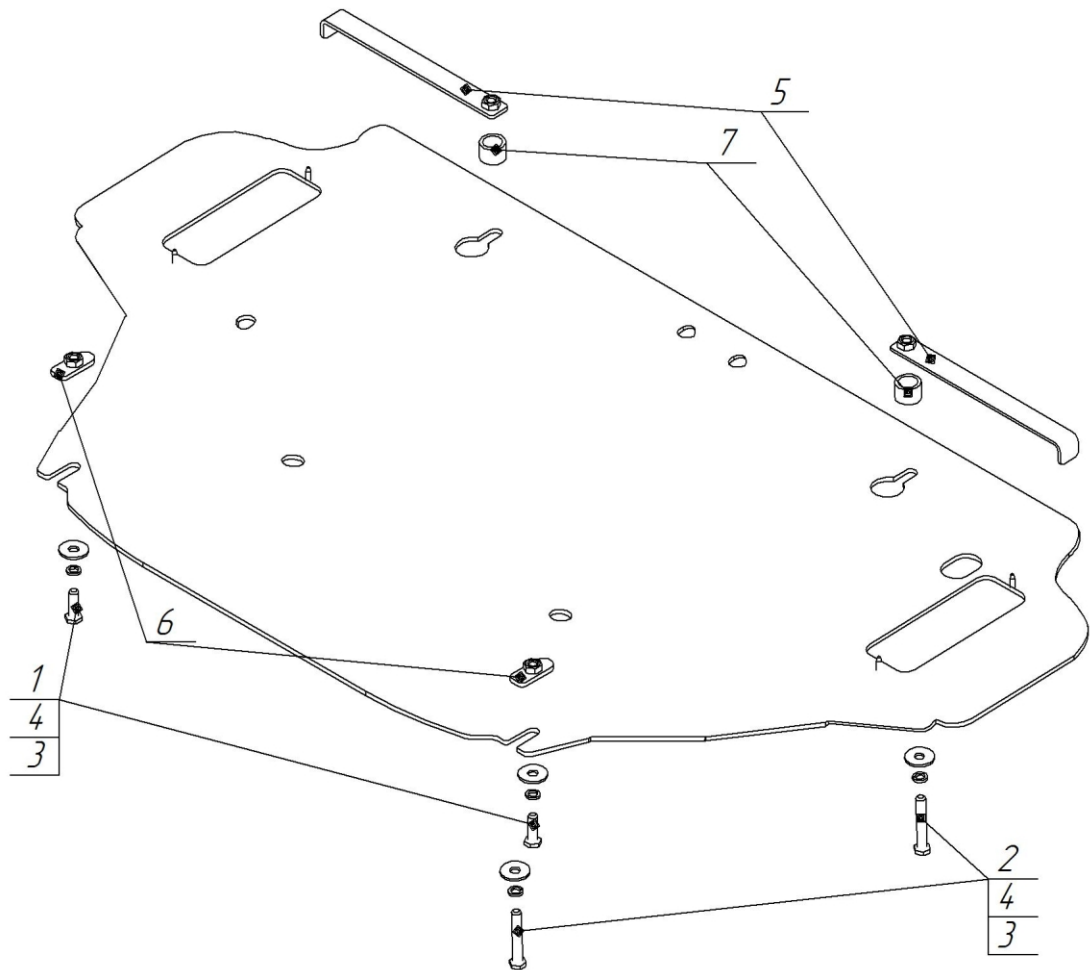



Втулка дистанционная L=15 мм
(поз. 7)

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	2
2	Болт М8х50	2
3	Шайба $\phi 8$ увеличенная	4
4	Шайба гровер $\phi 8$	4
5	Кронштейн закладной с гайкой М8 (длинный)	2
6	Кронштейн закладной с гайкой М8	2
7	Втулка дистанционная L=15 мм	2

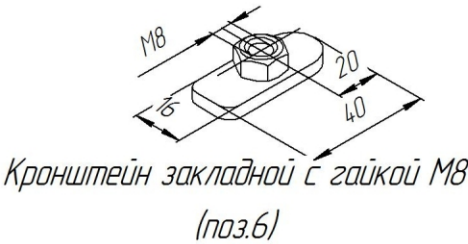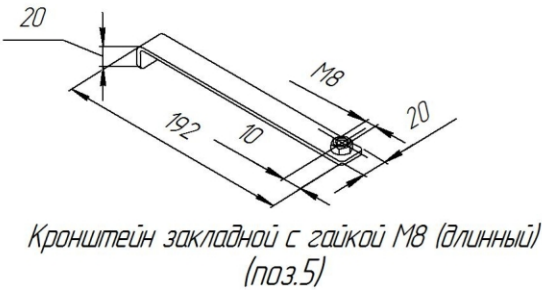



Инструкция по установке

1. Для установки защиты картера требуется удалить штатный пыльник а/м.
2. Удалить два пистона крепления бампера и установить в них длинные закладные кронштейны (поз.5) через торцевые отверстия передней балки. Наживить в закладные кронштейны болты (поз.2) предварительно надев на них шайбы и втулки (поз.7) (см.рис.).
3. Наживить болты (поз.2) в короткие закладные кронштейны (поз.6) и установить их в заднюю часть подрамника.
4. Навесить защиту картера на установленные болты. Выверить защиту относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.