





**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00099**




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Схема установки

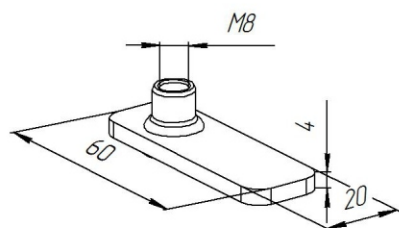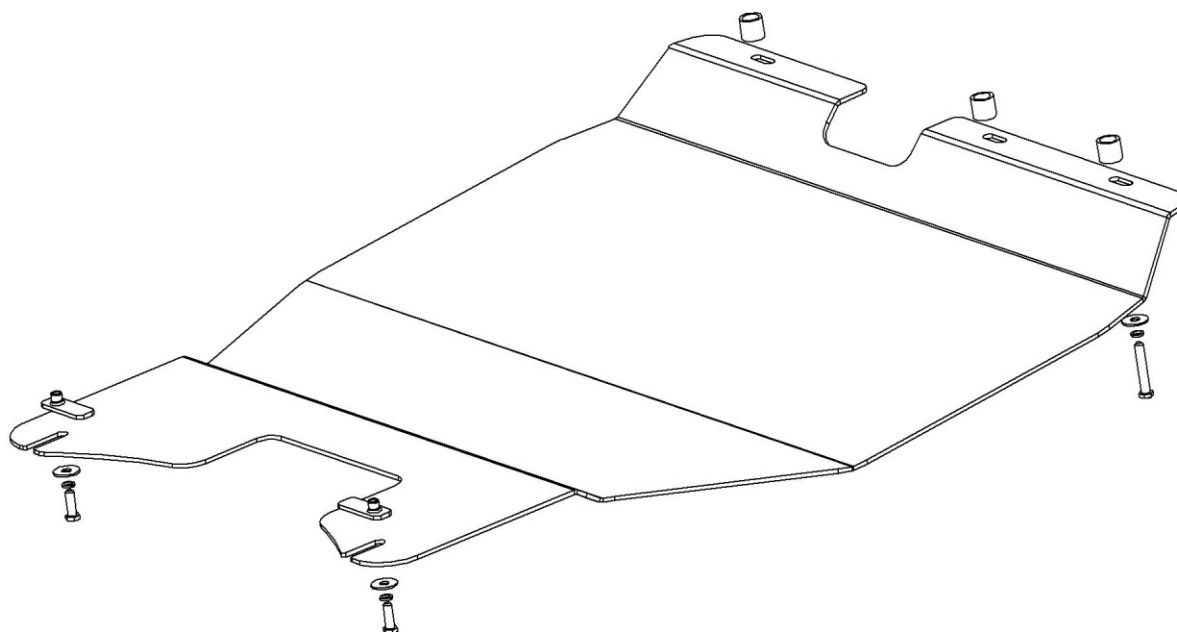

Закладной кронштейн (поз. 1)



Втулка L=20 (поз. 2)

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	2
2	Болт M8x50	3
3	Шайба гровер 8	5
4	Шайба кузовная 8	5
5	Втулка L=20	3
6	Закладной кронштейн	2

Дата упаковки:

Установка защиты



Инструкция по установке

1. Открутить три болта м8 штатного пластикового пыльника а/м.
2. Вкрутить болты в сборе с шайбами (из монтажного комплекта м8) в закладной кронштейн на два три оборота и вложить в балку а/м.
3. Закрепить защиту картера болтами в штатные места крепления согласно схеме установки.
4. Затянуть все элементы крепежа.