



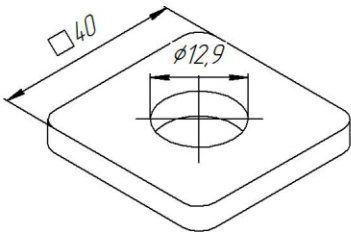

Защита заднего редуктора (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00108

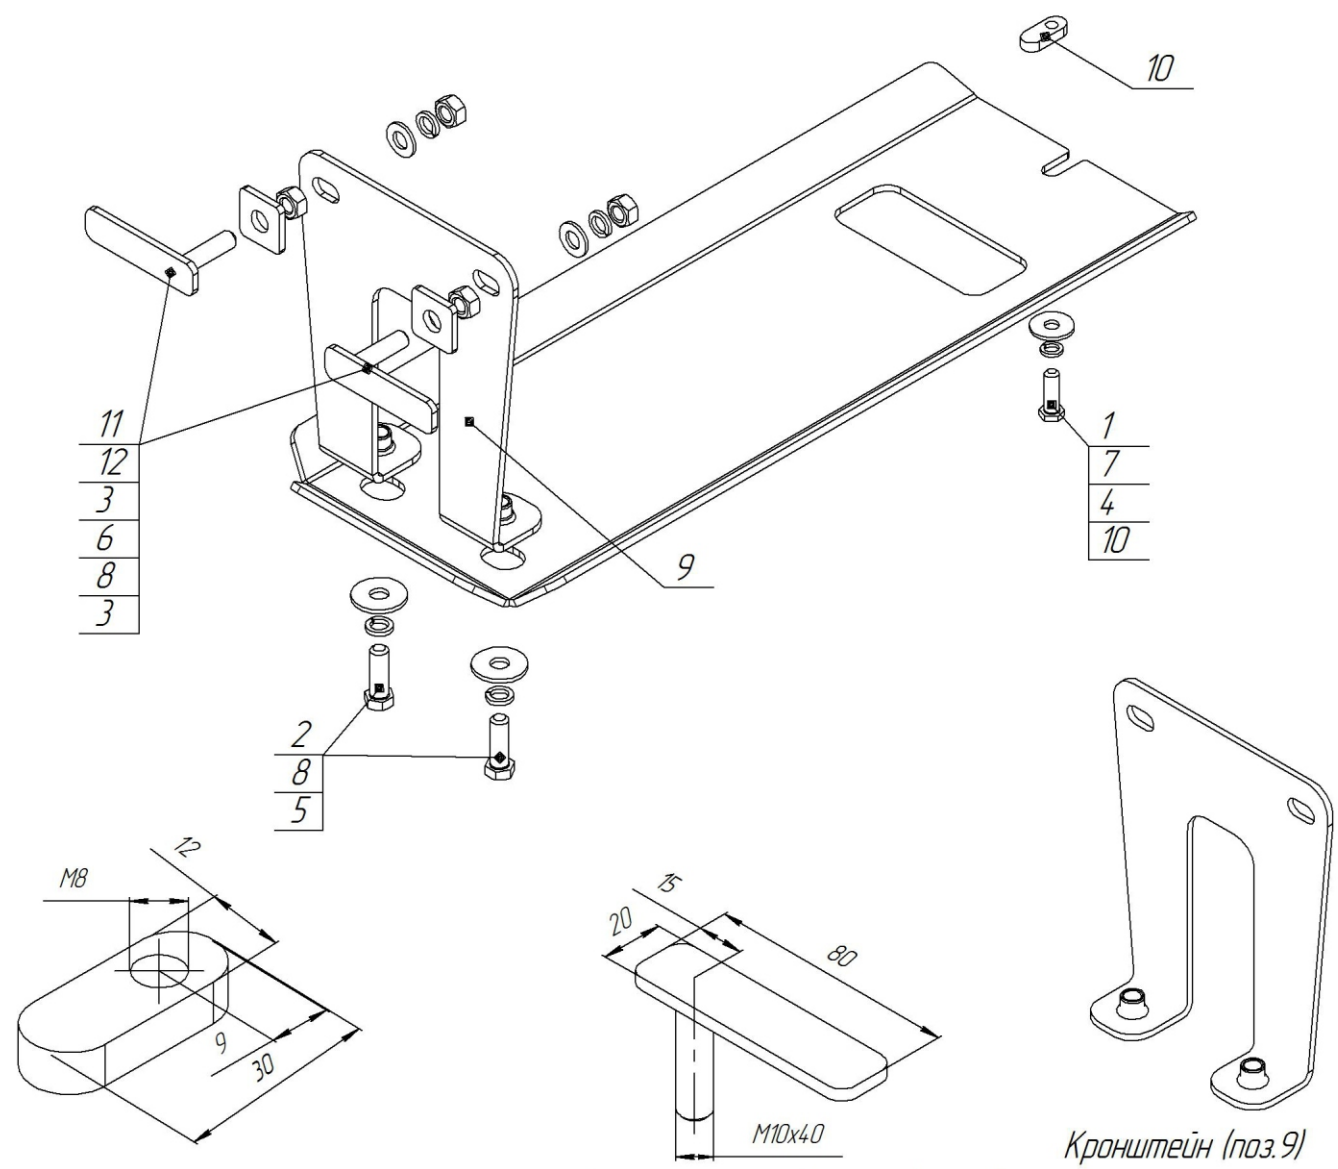

Планка 40x40 d12,9 (поз.12)

Комплектация товара

Защита заднего редуктора	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	1
2	Болт M10x30	2
3	Гайка M10	4
4	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
5	Шайба $\phi 10$ увеличенная	2
6	Шайба $\phi 10$	2
7	Шайба гровер $\phi 8$	1
8	Шайба гровер $\phi 10$	4
9	Кронштейн	1
10	Кронштейн закладной M8	1
11	Кронштейн закладной M10x40	2
12	Планка 40x40 d12,9	2

Закладной кронштейн M8 (поз.10)

Закладной кронштейн M10x40 (поз.11)

Кронштейн (поз.9)

Установка защиты



Инструкция по установке

1. Для установки изделия сначала требуется установить кронштейн (поз.9). Для его установки требуется завести закладные кронштейны (поз.11) в штатные отверстия а/м и закрепить их с помощью планок (поз.12) и гаек (поз.3), отцентрировав их относительно отверстий а/м.
2. Установить закладной кронштейн (поз.10) также в штатное отверстие а/м и наживить в него болт поз.1.
3. Согласно схеме установите металлическую защиту сначала заведя ее передний край на болт поз.1, а затем закрепить заднюю часть с помощью болтов поз.2.
4. Выровнять защиту относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.