



Тойота Hilux 2015




Защита радиатора (алюминий) 4 мм арт. ZKTCC00156

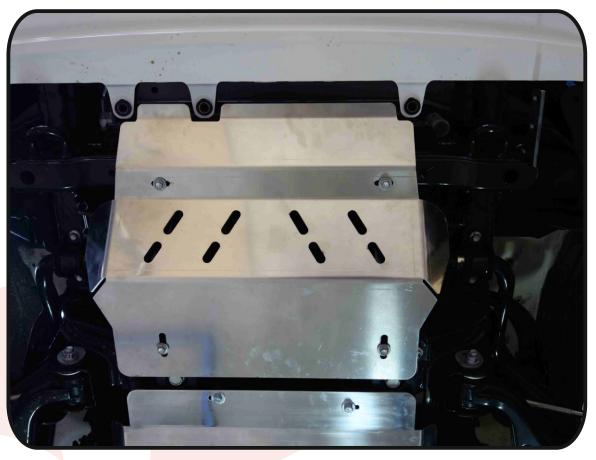







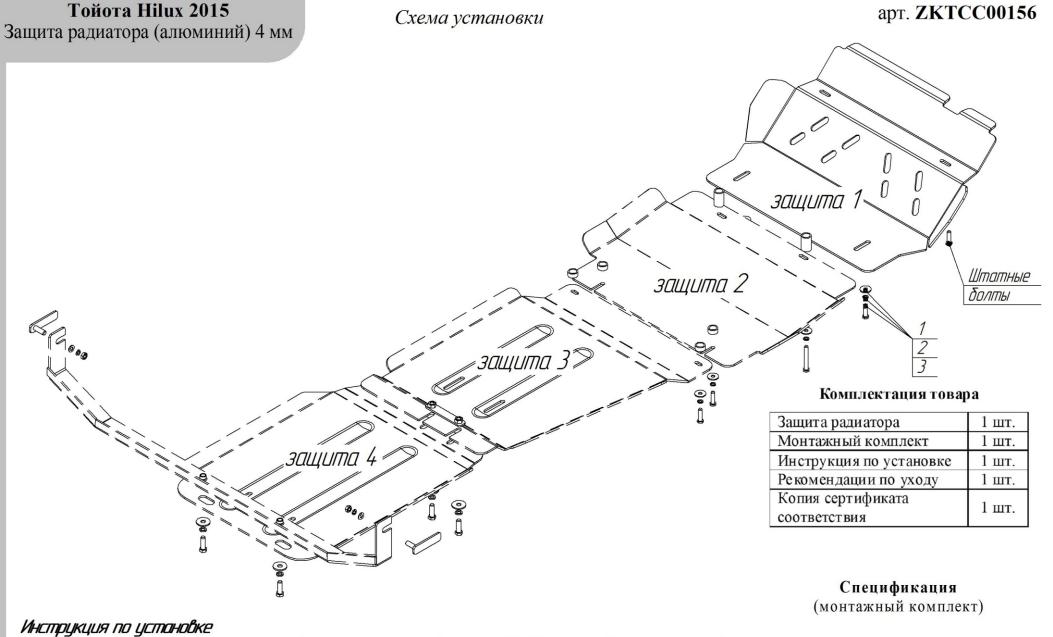

1. Снять с автомобиля штатную защиту.(приложить защиту 1 и при необходимости подрезать пыльник) 2 Согласно схеме установить Защиту 1 на место крепления штатной защиты с помощью штатных болтов и двух болтов (поз1).

3. Затянуть все элементы крепления защиты.

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	2
2	Шайба Ф8 увеличенная	2
3	Шайба гровер Ø8	2