



Nissan Terrano 2014 - Renault Duster 2010 -



Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (1720)
арт. NISTER14-12 AL, GR, SL, BL,
RENDUST12-10 AL, GR, SL, BL,
RENDUST15-14 AL, GR, SL, BL



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru

info@tcc-tuning.ru

пластиковой накладкой (1720)

Technical drawing of a metal bracket. The drawing shows a side view of the bracket with a length dimension of 140 and a height dimension of 35. The bracket has a flat base with two circular holes and a vertical flange on the right side.

Комплектация товара

Спецификация (монтажный комплект)

Дата упаковки:

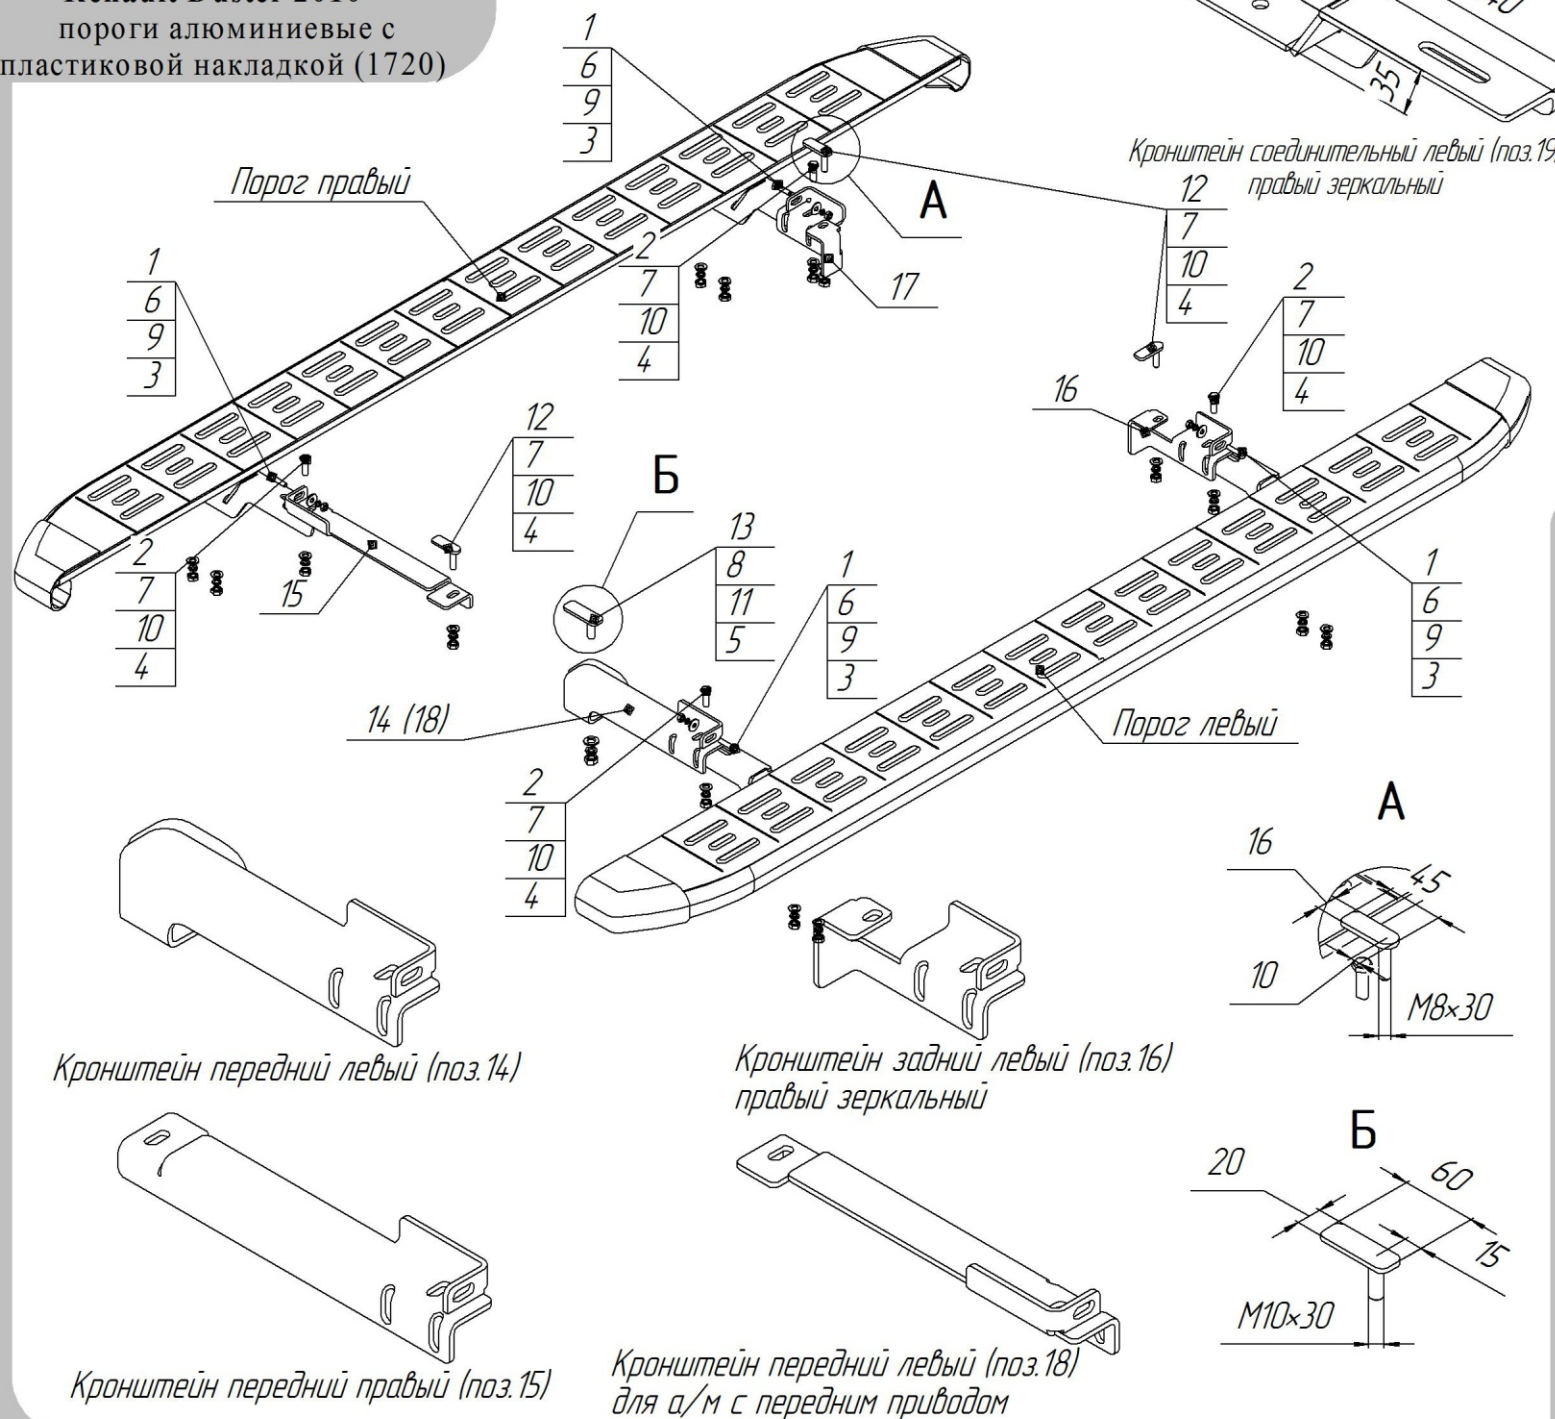




Рис.1



Рис.2

Инструкция по установке

1. Для удобства установки изделий рекомендуем ослабить крепления штатной пластиковой защиты порогов а/м.
2. Согласно схеме приложите кронштейны поз. 14-18 к порогам а/м и отметьте по ним места под болты поз.1.
3. В намеченных местах необходимо зачистить антикоррозионное покрытие порога а/м.
4. Просверлите отверстия d6,5 мм в нижней части кромки порога согласно сделанным меткам.
5. Установите передние и задние кронштейны.
6. В отверстия алюминиевых порогов, расположенные в нижней части, вставьте болты поз.2 и сдвинуть по направляющим порога. На болты надеть соединительные кронштейны поз.19, 20 и наживить гайки поз.4.
7. Приложить соединительные кронштейны поз.19, 20 вместе с порогом к установленным на а/м кронштейнам и скрепить их болтами поз.2.
8. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните все элементы крепления.

Рекомендации по эксплуатации

Для изделий допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации **не более 100 кг**. Не допускается транспортирование автомобиля за изделия.