



**Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм  
арт. ZKTCC00166**



Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)




[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

**Audi A4 2015**  
защита картера и КПП  
(алюминий) 4 мм

арт. ZKTCC00166

Схема установки

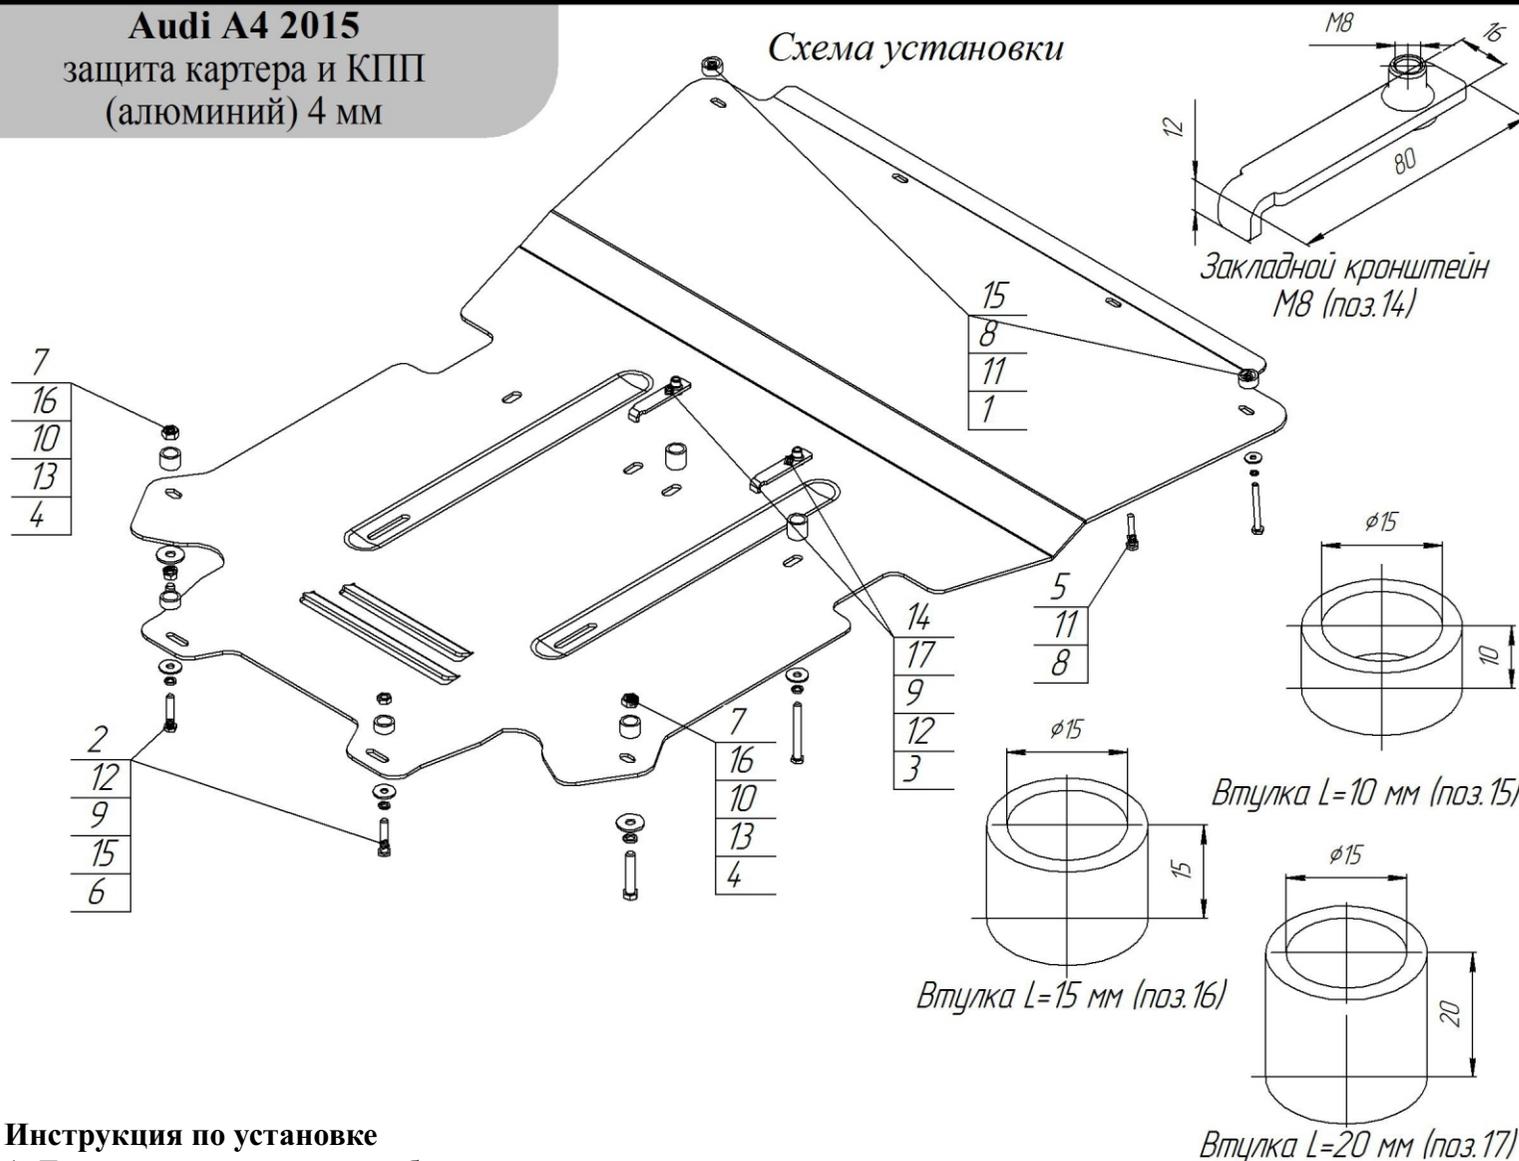

Комплектация товара

Защита картера и КПП	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация  
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М6х50	2
2	Болт М8х40	2
3	Болт М8х70	2
4	Болт М10х50	2
5	Саморез М6х32	2
6	Гайка М8	2
7	Гайка М10	2
8	Шайба φ6 увеличенная	4
9	Шайба φ8 увеличенная	4
10	Шайба φ10 увеличенная	2
11	Шайба гровер φ6	4
12	Шайба гровер φ8	4
13	Шайба гровер φ10	2
14	Закладной кронштейн М8	2
15	Втулка L=10 мм	4
16	Втулка L=15 мм	2
17	Втулка L=20 мм	2

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется выкрутить штатные саморезы для крепления изделия, а также удалить пластины под саморезы.
2. Установить закладные кронштейны (поз.14) для крепления средней части изделия.
3. Приложить изделие поверх штатных пыльников и наживить болты (поз.3), предварительно установив втулки (поз.17) между пыльником и защитой.
4. Закрепить заднюю часть изделия, также подложив втулки между пыльниками и защитой.
5. Закрепить края передней части, подложив втулки (поз.15), с помощью болтов (поз.1).
6. Закрепить центр передней части с помощью саморезов (поз.5).
7. Выровнять изделие относительно контуров а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.